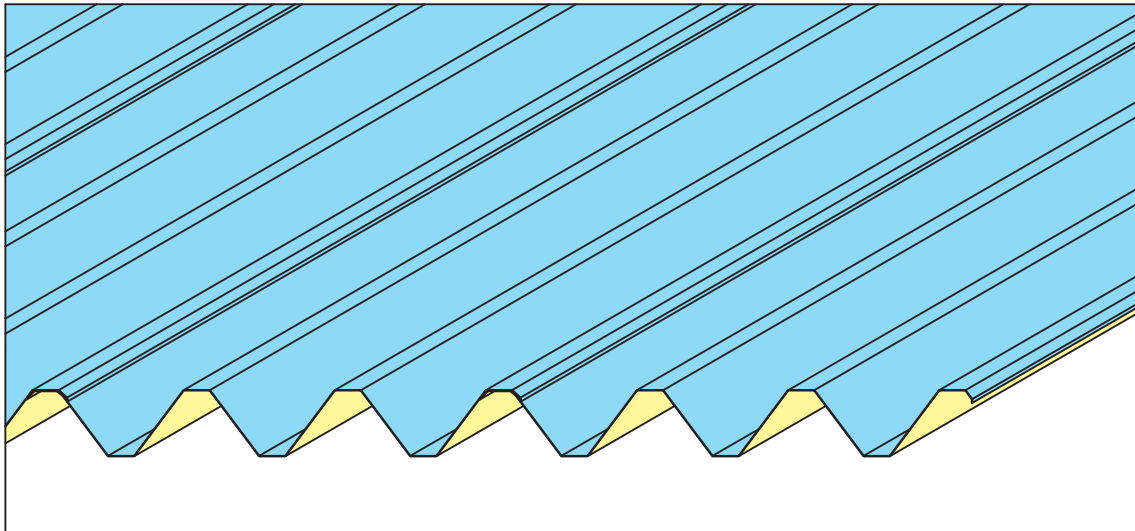
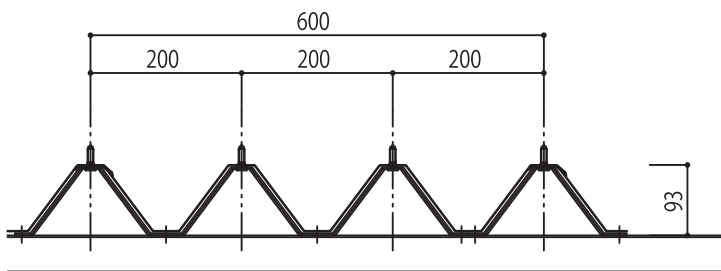
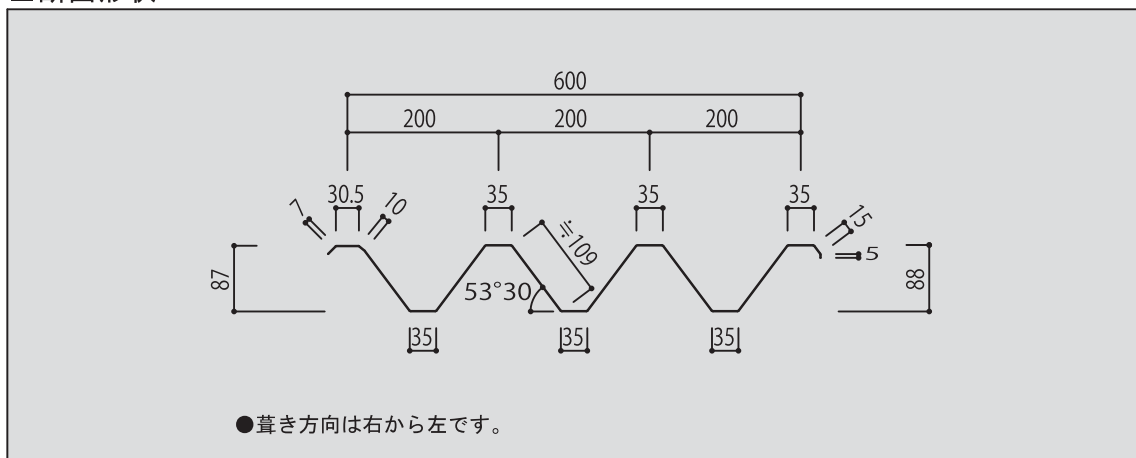


重ね式折板屋根 K-0960 ルーフ88型 <600>



ルーフデッキ88は、主として小～中型の建築物を対象に、折板の高さを低くすることにより働き巾を600mmと広くし、材料費の節約を図った製品で経済的にも優れた折板です。

■断面形状



■設計参考仕様

働 き 巾	6 0 0 mm
原 板 巾	9 1 4 mm
板 厚	0. 6 / 0. 8 / 1. 0 mm
m ² 当たりの必要m数	1, 6 7 0 mm
製品最短寸法	1, 2 0 0 mm ※上記未満の寸法については、ご相談下さい。
勾 配	3 / 1 0 0 以上
曲率半径	1 5 0 m 以上

■成型機

機械全長	1 1, 7 5 0 mm
機 械 幅	1, 3 0 0 mm
機 械 高	1, 2 0 0 mm
重 量	1 0, 0 0 0 k g

■使用材質

G L 鋼板 (素地)	0. 6 / 0. 8 / 1. 0 mm
カラーG L 鋼板	0. 6 / 0. 8 / 1. 0 mm
フッ素G L 鋼板	0. 6 / 0. 8 / 1. 0 mm
カラステンレス鋼板	0. 8 mm

※ 在庫確認をお願いいたします。

■防火・断熱・防露・防音・塗装工事

ご要望により断熱材、防火材の裏面貼付け、又は 吹付け工事をいたします。 表面塗装工事も致します。

認定番号	名 称
F P 0 3 0 R F - 0 4 0 7	ポリエチレン樹脂系フィルム張／ポリエステル繊維不織布裏張／有機繊維混入ガラス繊維フェルト裏張／亜鉛めっき鋼板製折板屋根
F P 0 3 0 R F - 0 5 0 1	ガラス繊維シート断熱材裏張／めっき鋼板製折板屋根
F P 0 3 0 R F - 0 5 5 2	無機質高充填フォームプラスチック裏張／めっき鋼板製折板屋根
F P 0 3 0 R F - 9 3 2 5	無機質断熱材裏張／金属板屋根
F P 0 3 0 R F - 9 3 2 6	無機質高充填フォームプラスチック裏張／金属板屋根

■断面性能表 <参考>

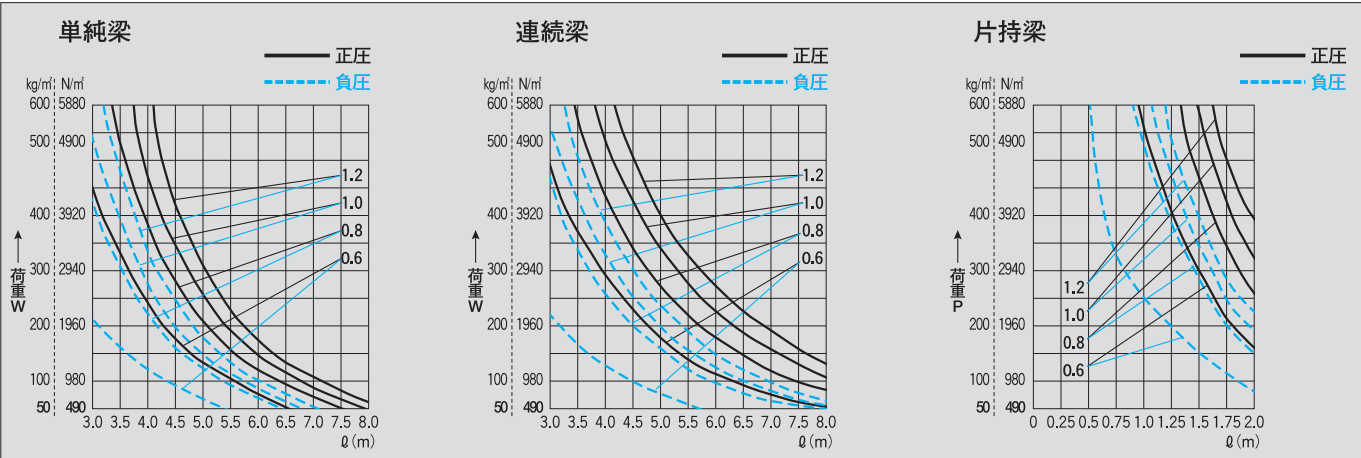
※ 1 kgf = 9. 8 0 6 6 5 N
※ 1 N = 0. 1 0 1 9 7 kgf

板 厚 mm	単位重量 k g / m ²	断面 2 次モーメント I x (c m ⁴ / m)		断面係数 Z x (c m ³ / m)	
		正 圧	負 圧	正 圧	負 圧
0. 6	7. 6 5	1 3 0. 1 0	1 0 8. 4 0	2 7. 6 0	2 3. 0 0
0. 8	1 0. 0 5	1 7 9. 3 0	1 3 2. 4 0	3 8. 0 0	2 8. 1 0
1. 0	1 2. 4 4	2 4 1. 8 0	1 5 9. 0 0	5 1. 2 0	3 3. 7 0

※ 断面性能：断面性能は、J I S A 6 5 1 4 曲げ耐力試験をしたものです。

※ 多雪地域、強風地域は、設計荷重を充分ご考慮ください。

■許容スパン <参考>



※ 多雪地域・強風地域でのご使用には、設計荷重を十分ご考慮下さい。(注) 片持梁の場合、板厚に関係なく山高が5倍以上の場合はご相談下さい。























※ 耐火認定上の許容梁間については、お問い合わせ下さい。



ハゼ式折板屋根

各種折板屋根取付金具及び役物

	品 名	形 状	タイトフレーム	ケラバフレーム	吊 子
ハゼ式折板屋根	H-1733		1 ッ山 3 ッ山 t = 3.2 t = 2.8	 棟用タイトフレーム	
	H-1750		2 ッ山 t = 3.2 t = 2.8	 棟用フレーム	
	H-1750 II		2 ッ山 t = 3.2 t = 2.8	 棟用タイトフレーム	
	H-0930		2 ッ山 t = 2.8		
重ね式折板屋根	K-0960		3 ッ山 t = 2.3		

その他付属部材	
 421 426 427 428 416 417 418	 ファイターW ハゼ式Ⅰ型用
 409(神通F-1) 403(神通) 411(SR-3) スノーロイヤル	 ファイターW ハゼ式Ⅱ型用
	 ファイターW ハゼ式Ⅲ型用

軒先面戸	軒先見切面戸	換気面戸	換気見切面戸	水止面戸	エプロン面戸	化粧フレーム
						
						
						
						
						

その他付属部材						
 マルチグリップ		 ハゼ取付金具 丸・角ハゼ兼用				
 単独フレーム 1型 2型 3型				 吊り吉		