



天井断熱システム工法


■天井断熱システム

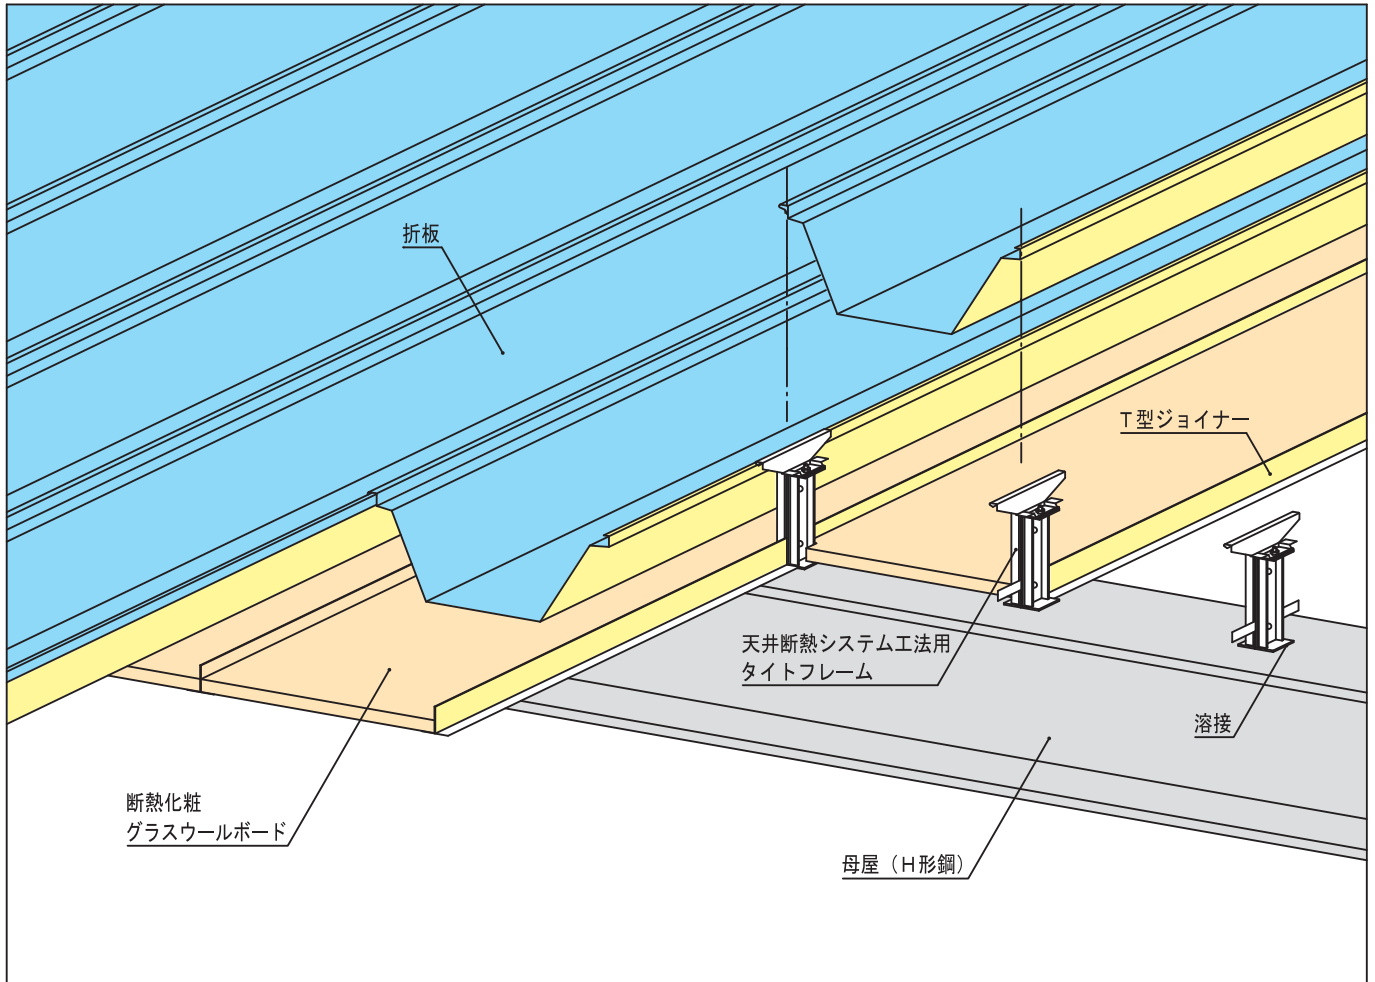


■ボード工法(巾495×モヤ～モヤスケッチ品)

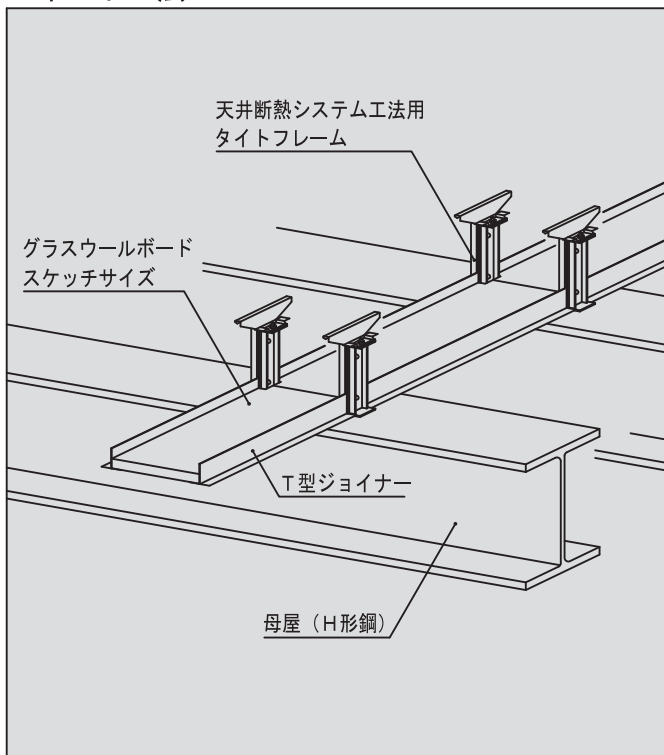


■定尺ボード工法巾495×2000m)

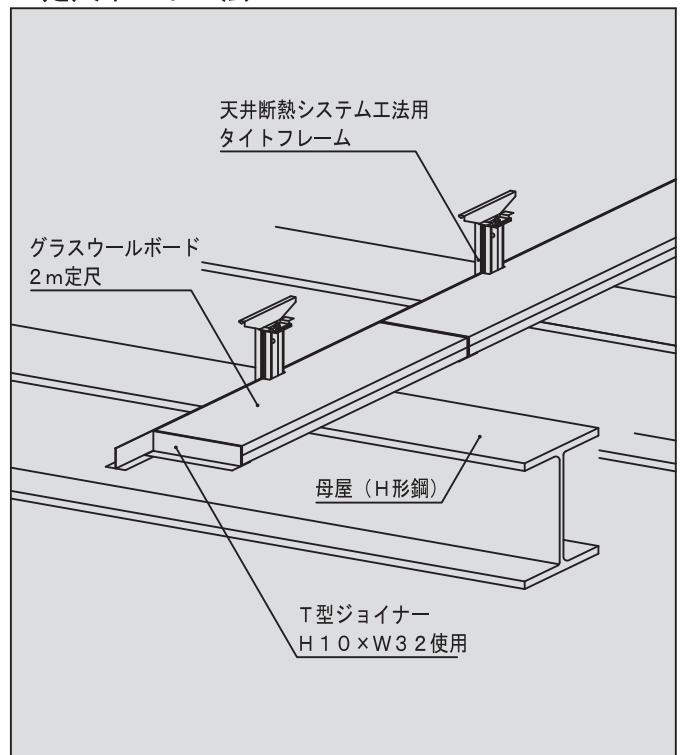


■断面形状

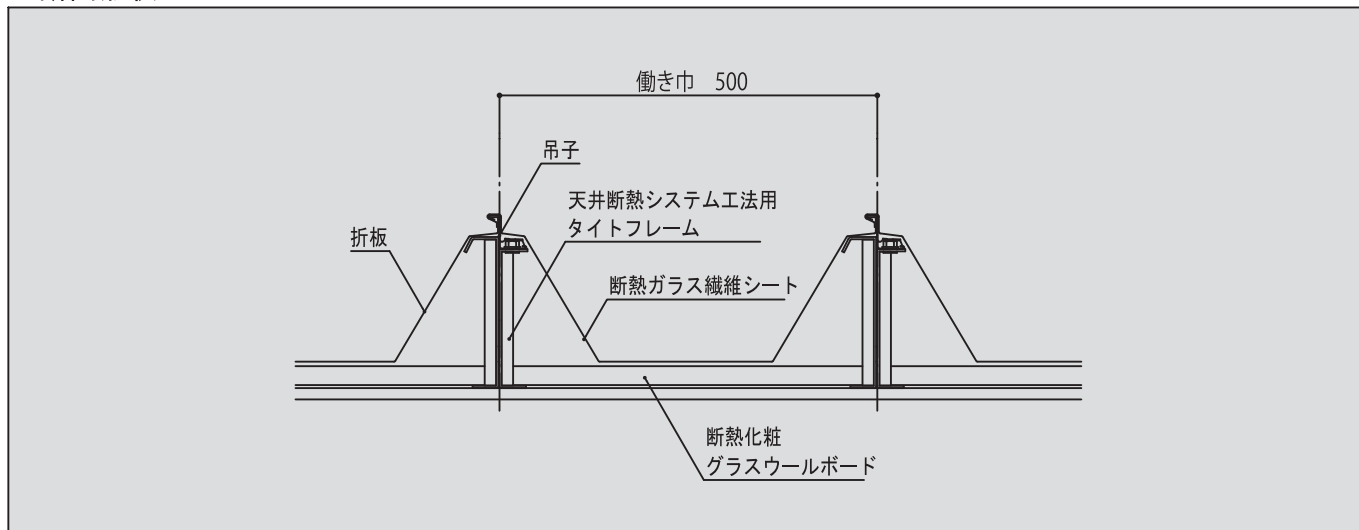


■吊子タイトフレーム締結部

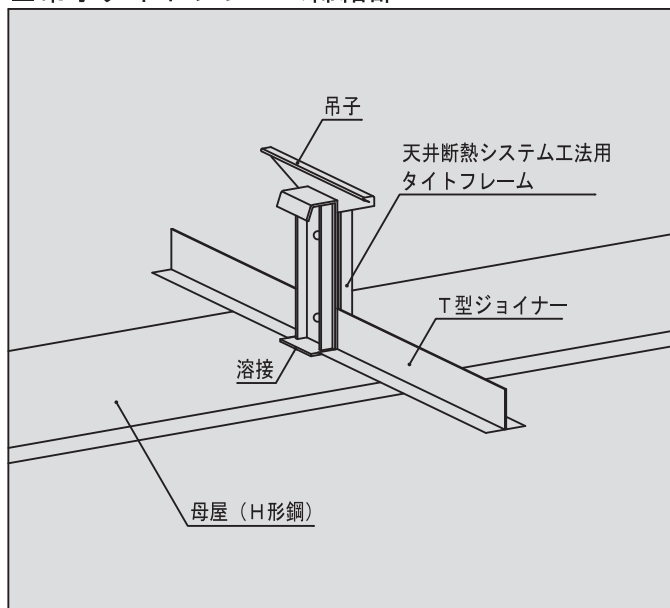

■断面形状

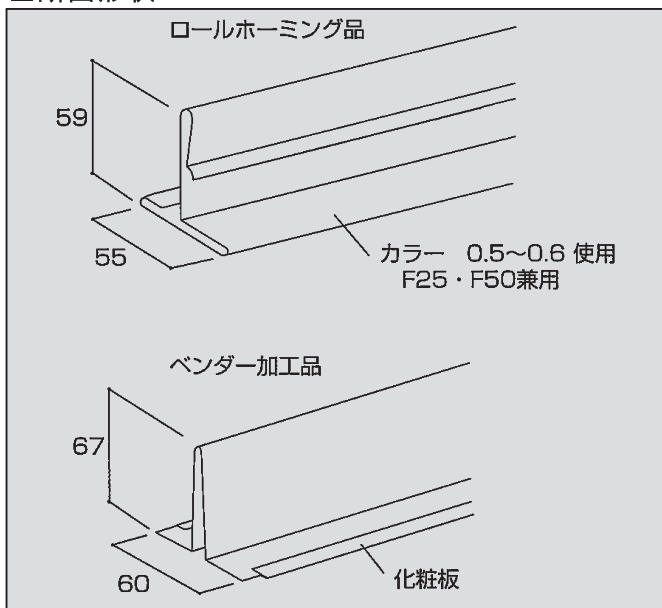


■システムタイト

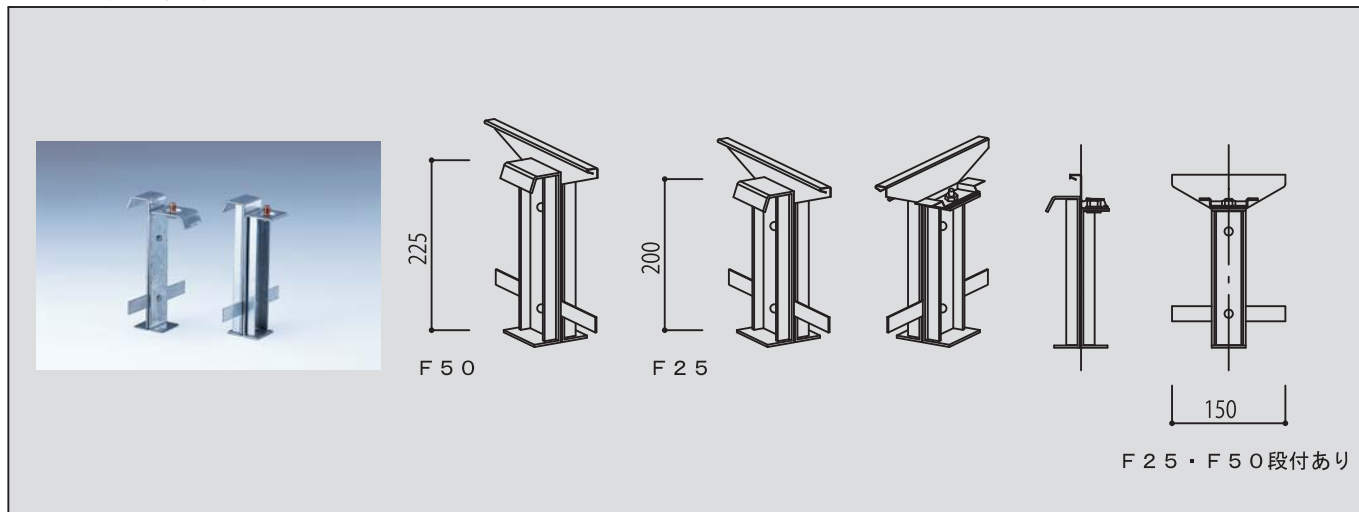

折板屋根 吸音断熱材

■コニファー

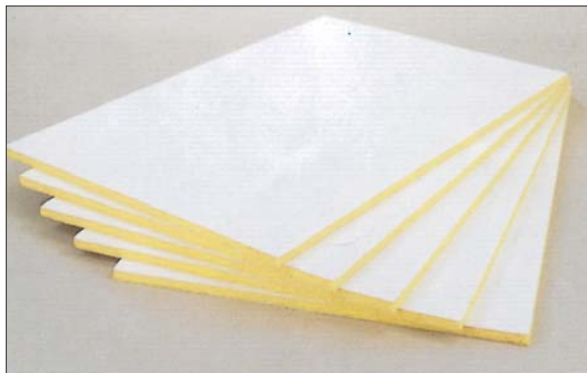

●特長

法定不燃材	不燃第1036号認定品
断熱吸音性	静かな室内環境／冷暖房エネルギー節減
軽量・施工	大寸法(1.0×1.5m当社標準品)／Tバー落とし込み工法 軽量であることが大寸法を可能にし、施工も簡単になりました。

●用途

オフィス 店 舗	ロビー 会議室	学 校 教 室	イベントホール 体育館	工 場 作業所
○	○	○	○	○

●仕様

商 品 名	品 種	密 度	柄 記 号	色 記 号	標準モジュール	梱包入り数
ムキトーン	T MT248	48K	スタッコ 化粧漆喰 S	ホワイト W	25×1,000×1,500mm (990×1,490)	10枚／箱
	T MT248	64K	コニファー 針葉樹 C	クリーム C	25× 900×1,800mm (890×1,790)	6枚／箱
	T MT248	80K	リプルス さざ波 R	グレー G	25×1,000×2,000mm (990×1,990)	5枚／箱
下段の()は製品寸法						

製 品 番 号 (例)

T MT248CW 25×495 (指定寸法) 4.5mまで

天井・シーリングの略号
ムキトーンの記号
JIS2号 48K
柄 コニファーの C
色 ホワイトの W

■ラッピングウール



●特長

1. 広面積、大形建屋の二重折板屋根用のグラスウール断熱材で吸音、断熱に優れています。
2. 防湿、防露用としてポリエチレンシートで被覆されているのでチクチクせず取扱いが容易です。
3. ロール状ですので敷き込むだけで施工が迅速、簡単です。

●仕様

商 品 記 号		密 度 (kg/m ²)	寸 法 (mm)			梱 包
			厚 さ	幅	長 さ	
SPF-210	50WRP	10	50	1,000 (1本)	20,000	ポリ袋 1本入
	100WRP		100		10,000	
SPF-216	50WRP	16	50		20,000	
	100WRP		100		10,000	

※上記標準仕様品以外は受注生産となりますので、ご相談ください。