


K B Lタイプ 改修工法

ハゼ式折板同形状K B Lタイプ屋根

■改修後の納まり参考図

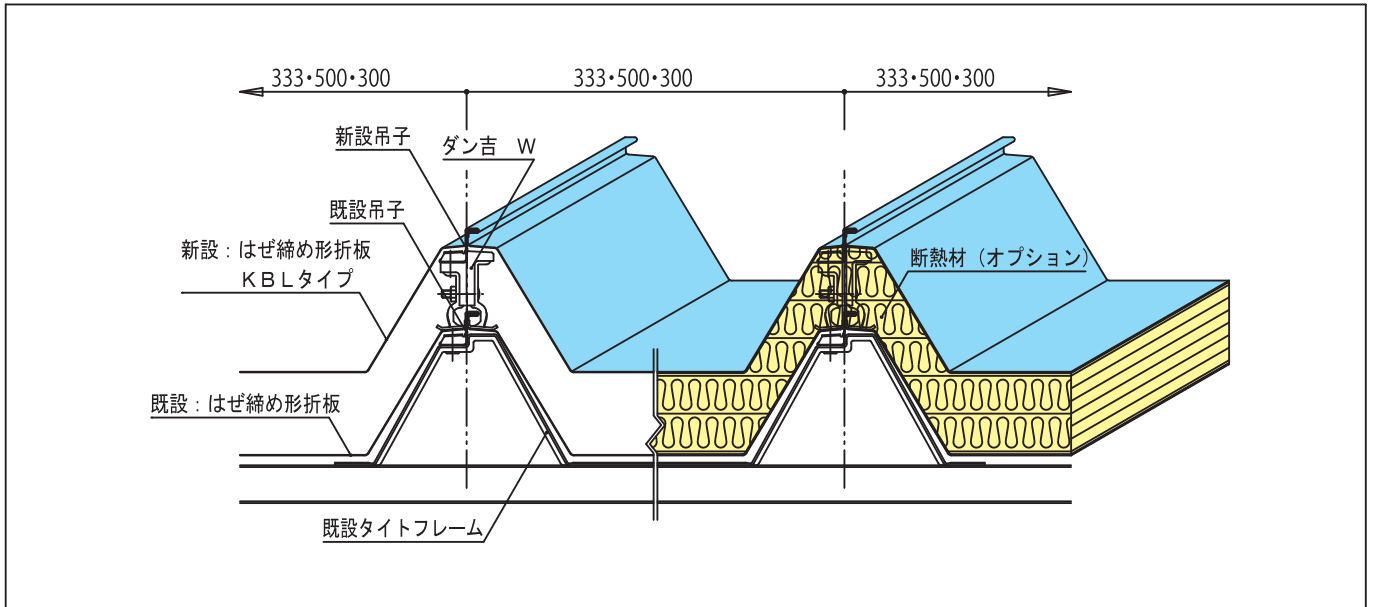


■改修のメリット

- 同形状の二重葺きの頑強な屋根に仕上がります。
中間に断熱材を敷詰めて、防音効果と断熱効果を高めることができます。
- 既設屋根をはがさず、その上に葺き上げますので、特別の養生は不要、室内の作業はそのまま続行できます。

■設計参考仕様


構造	上側・新設改修屋根	K B LⅠ型	K B LⅡ型	K B LⅢ型
	下側・既設屋根	V-333タイプ	V-500タイプ	V-300タイプ
	働き巾	333mm	500mm	300mm
	原板巾	616mm	768mm	460mm
	板厚	0.6/0.8/1.0/1.2mm		0.6/0.8mm
	断熱材・裏貼り	オプション ※ インシュレーション材の敷き込みをされる場合の材料についてはご相談下さい。		

■リフレッシュ金具

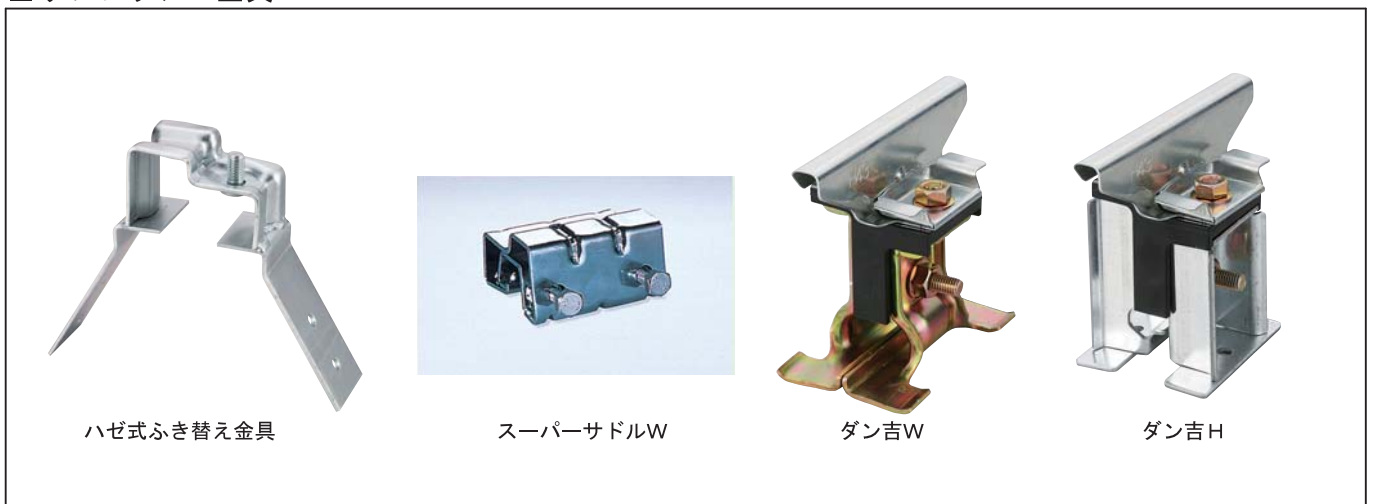

KBL300タイプ 改修工法

■改修後の納まり参考図

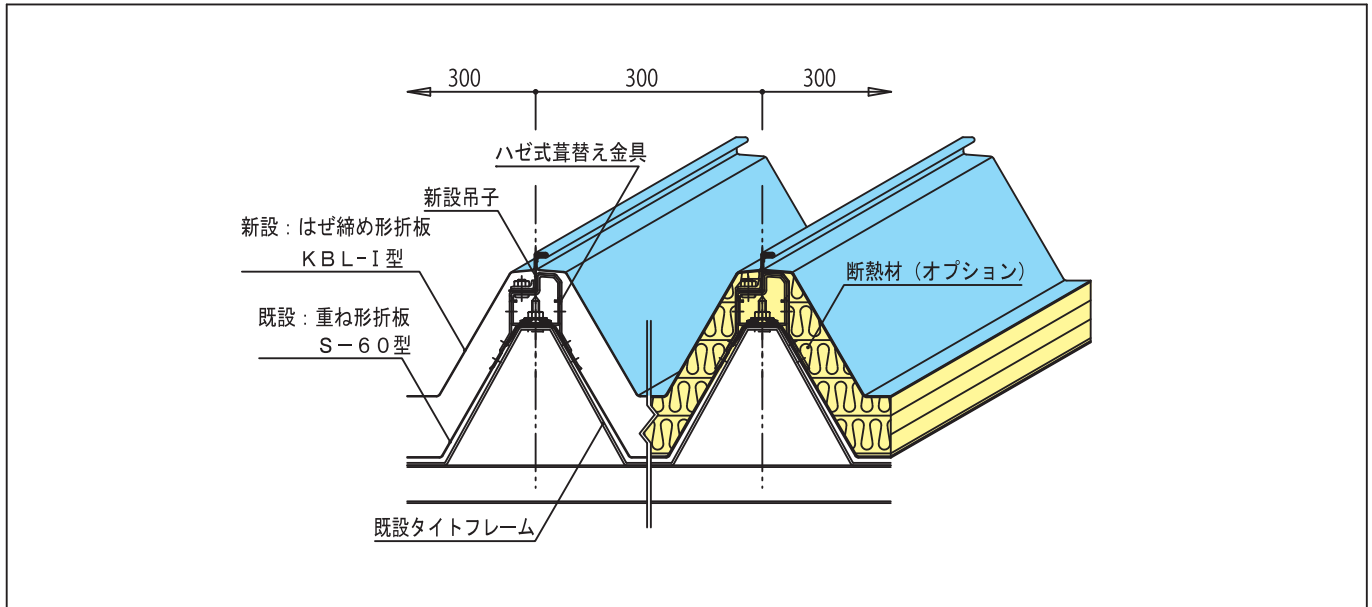

■改修のメリット

- 二重葺きの頑強な屋根に仕上がります。
中間に断熱材を敷詰めて、防音効果と断熱効果を高めることができます。
- 既設屋根をはがさず、その上に葺き上げますので、特別の養生は不要、室内の作業はそのまま続行できます。


■設計参考仕様

構成	上側・新設改修屋根	KBL I 型
	下側・既設屋根	S-60 型
	働き巾	300mm
	原板巾	616mm
	板厚	0.6/0.8mm
	断熱材・裏貼り	オプション ※ インシュレーション材の敷き込みをされる場合の材料についてはご相談下さい。

■リフレッシュ金具




■面戸

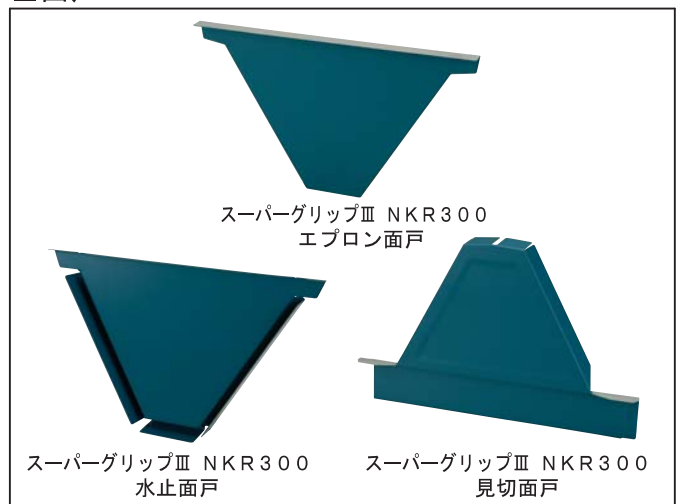

KBL300タイプ 改修工法

■改修後の納まり参考図

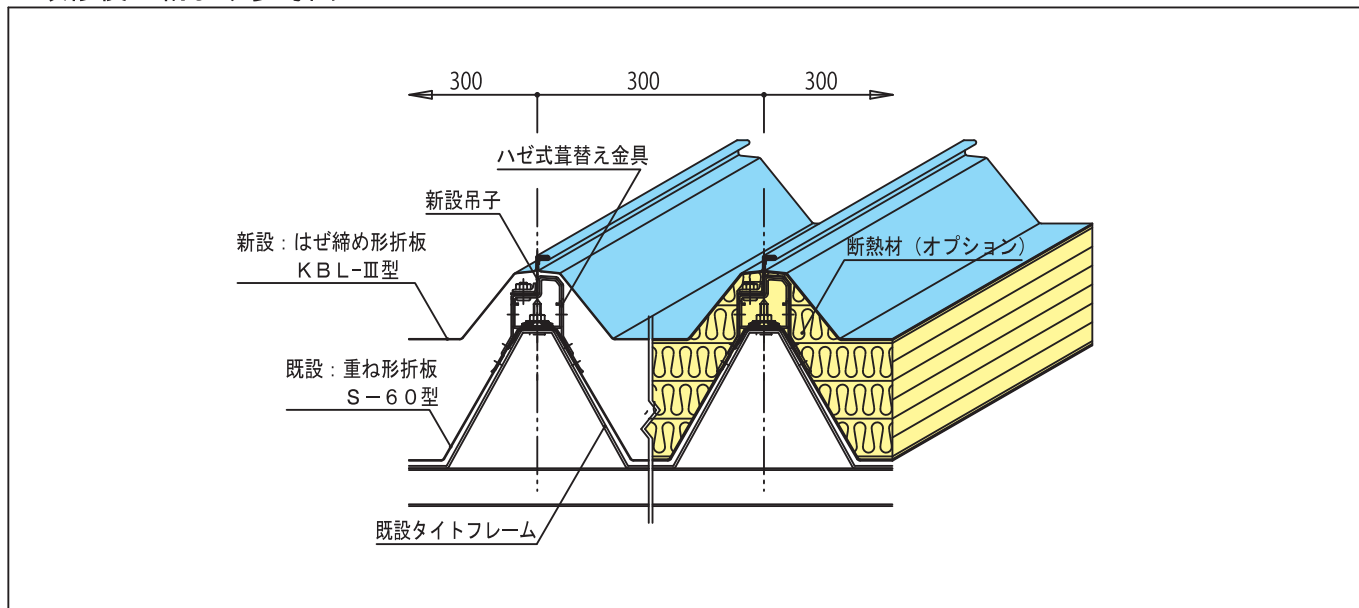

■改修のメリット

- 二重葺きの頑強な屋根に仕上がります。
中間に断熱材を敷詰めて、防音効果と断熱効果を高めることができます。
- 既設屋根をはがさず、その上に葺き上げますので、特別の養生は不要、室内の作業はそのまま続行できます。

■設計参考仕様

構成	上側・新設改修屋根	KBLⅢ型
	下側・既設屋根	S-60型
働き巾		300mm
原板巾		460mm
板厚		0.6/0.8mm
断熱材・裏貼り		オプション ※ インシュレーション材の敷き込みをされる場合の材料についてはご相談下さい。

■リフレッシュ金具



■面戸

