




パラライン

立平葺き

■パラライン

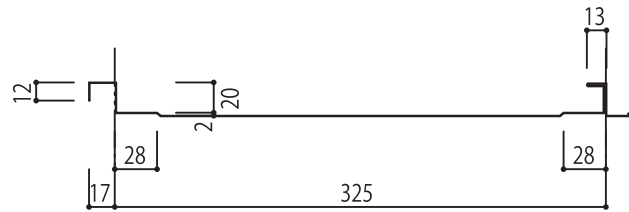


■さざ波加工

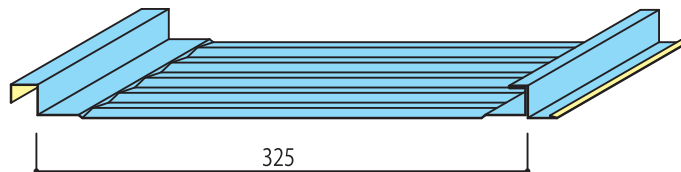


波の断面形状

■たて波加工

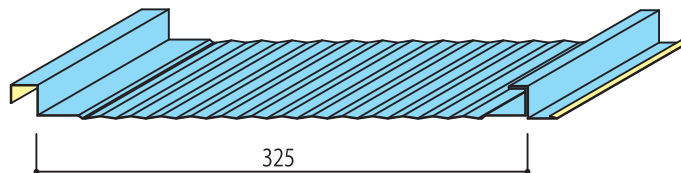


波の断面形状

■裏貼り加工

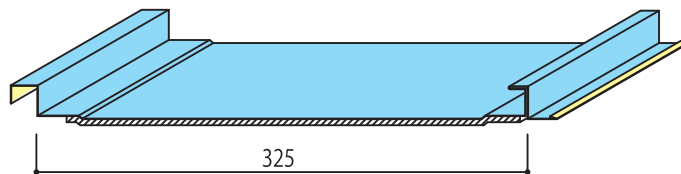

■放射状加工

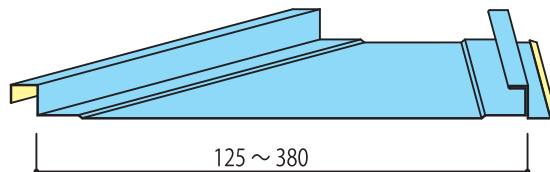


●葺き方向は左から右です。

シャープで無駄のない、パラレルラインがスッキリとしたシルエットに仕上げます。

確かな機能とデザイン性を実現

- ・吊子と屋根材を一体化した事により、防水性・作業性・耐風性能を高めています。
- ・防水テープを成型時に機械貼りするので、ムラのない粘着性を確保し防水性・施工性を高めています。
- ・たて波ラインを併用する事により、水切りのスピード化を実現しました。
- ・防水性能の向上により、ゆるい勾配屋根からアール屋根・放射状屋根に適し、デザイン性に富んでいます。

※屋根形状については、別途ご相談下さい。

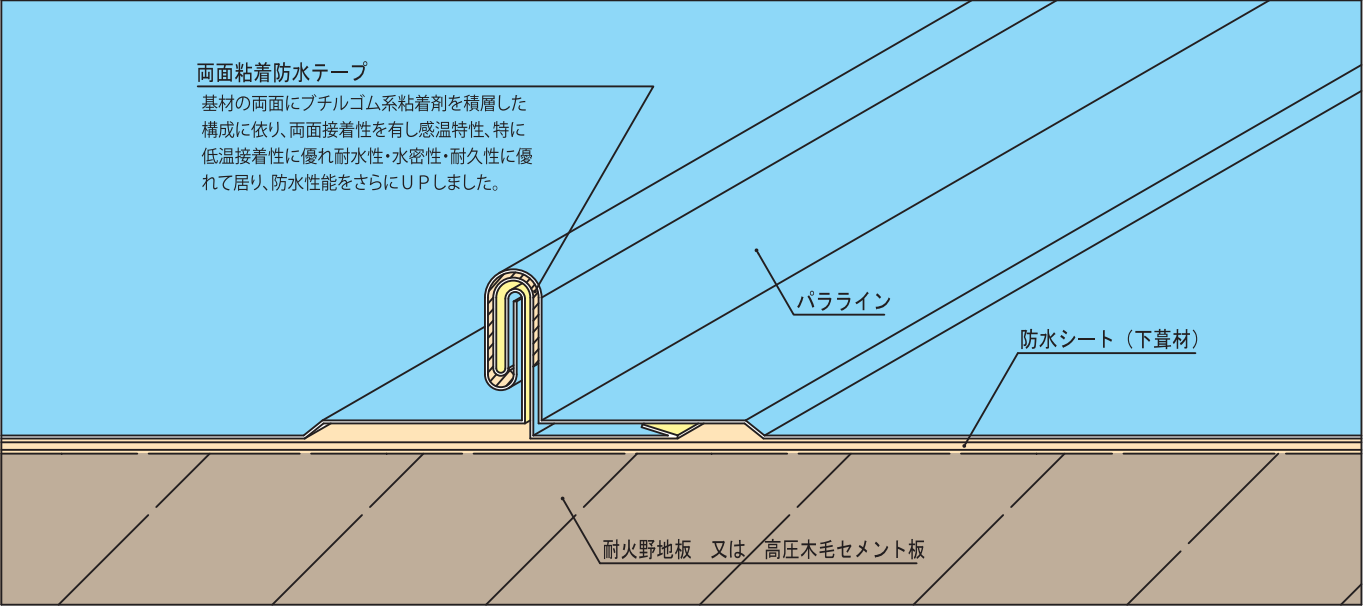

■設計参考仕様

働 き 巾	3 2 5 mm
原 板 巾	4 5 5 mm
板 厚	0.3 5 / 0.4 / 0.5 mm (ガルバリウム鋼板) 0.3 5 / 0.4 mm (カラーステンレス)
m ² 当たりの必要m数	3, 1 6 9 mm
製品最短寸法	1, 5 0 0 mm ※上記未満の寸法については、ご相談下さい。
勾 配	5 / 1 0 0 以上
曲率半径	1, 8 m以上
雪 止 メ	後付け


■成型機

機械全長	7, 5 0 0 mm
機 械 幅	1, 2 0 0 mm


パラライン

納まり参考図


■ケラバ部納まり

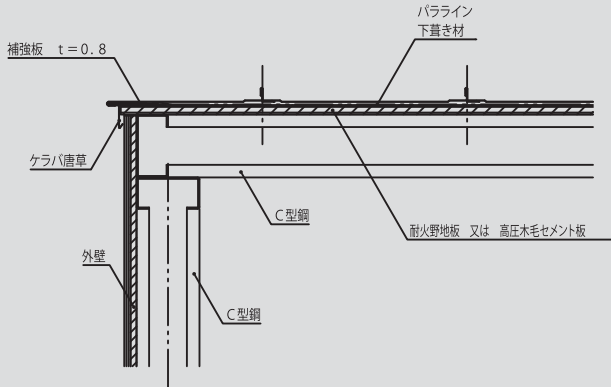


■ケラバ部納まり

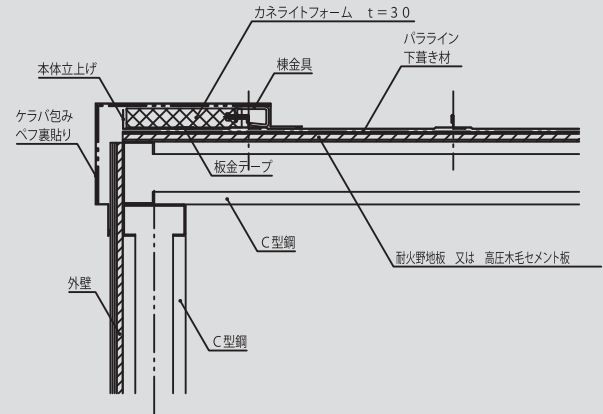


■ケラバ部取合納まり

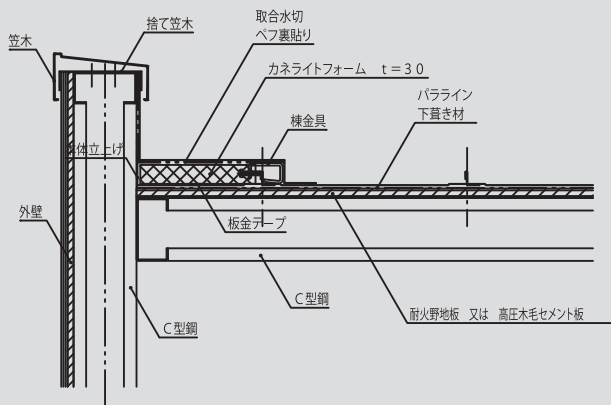


■ケラバ部外壁取合納まり

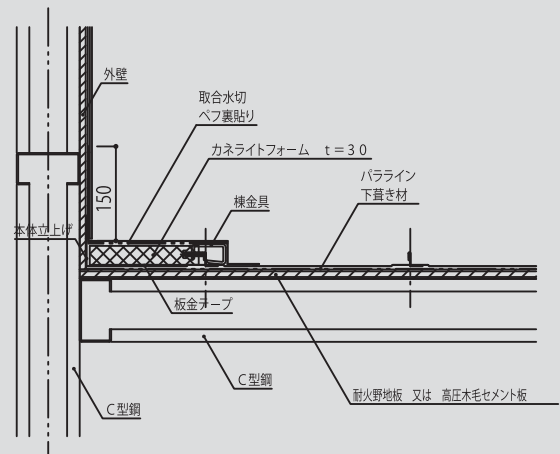

■軒先唐草・ケラバ唐草

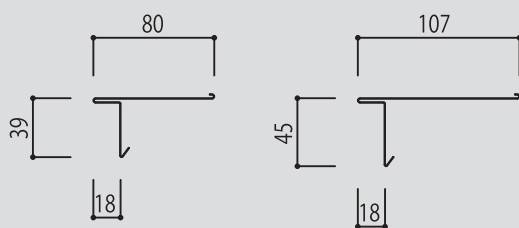


■雪止金具

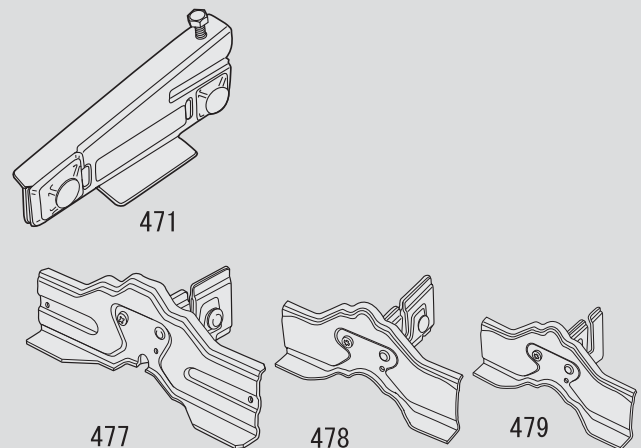


パラライン

納まり参考図


■棟部納まり

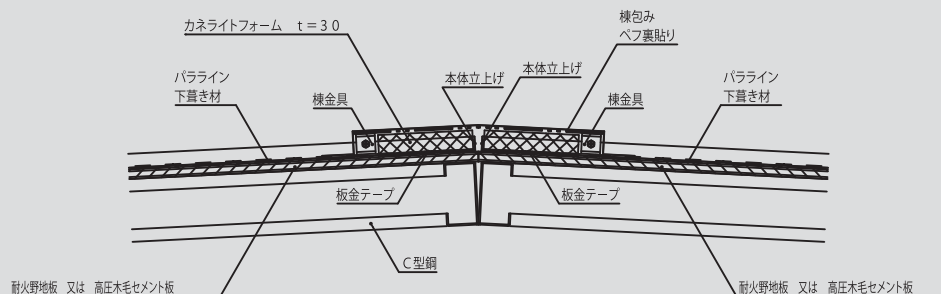


■軒先部納まり

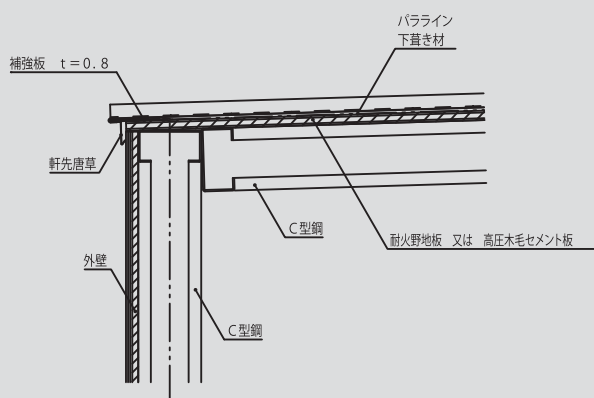

■水上部納まり

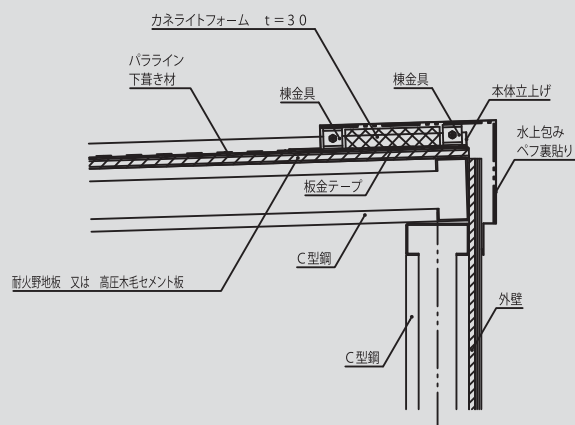

■水上部取合納まり

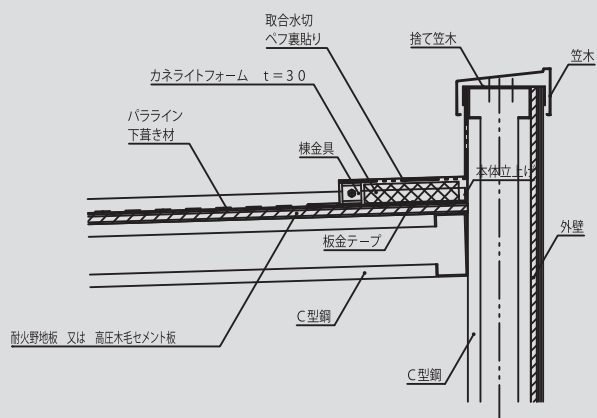

■水上部外壁取合納まり

