




ワンタッチ立平

かんごう式立平葺き


■ワンタッチ立平

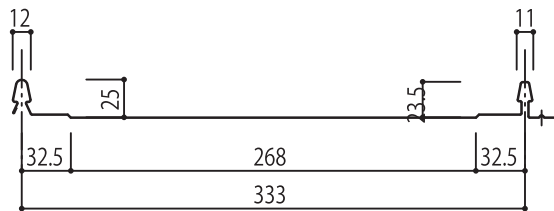



■リブ入り

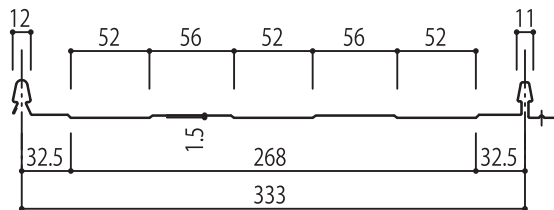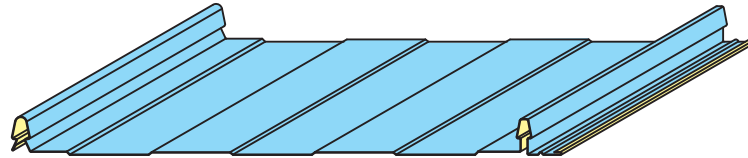



■さざ波加工

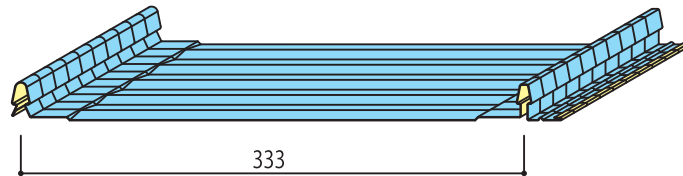

■アーチ屋根 さざ波加工

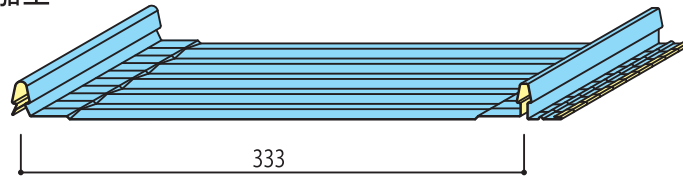

■たて波加工

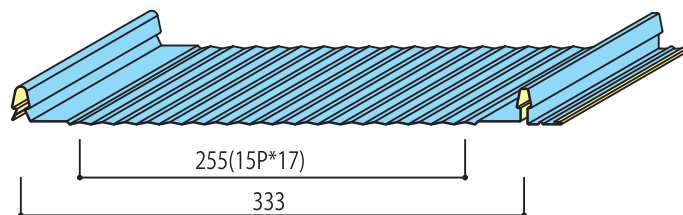


●葺き方向は左から右です。


■裏貼り加工

※ フラットのみ

※ 厚み 4mm

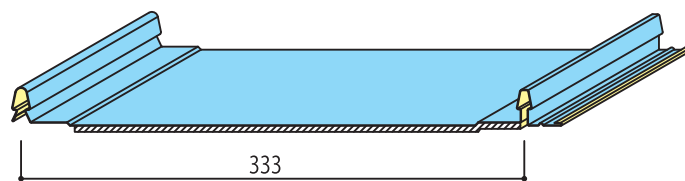

●葺き方向は左から右です。

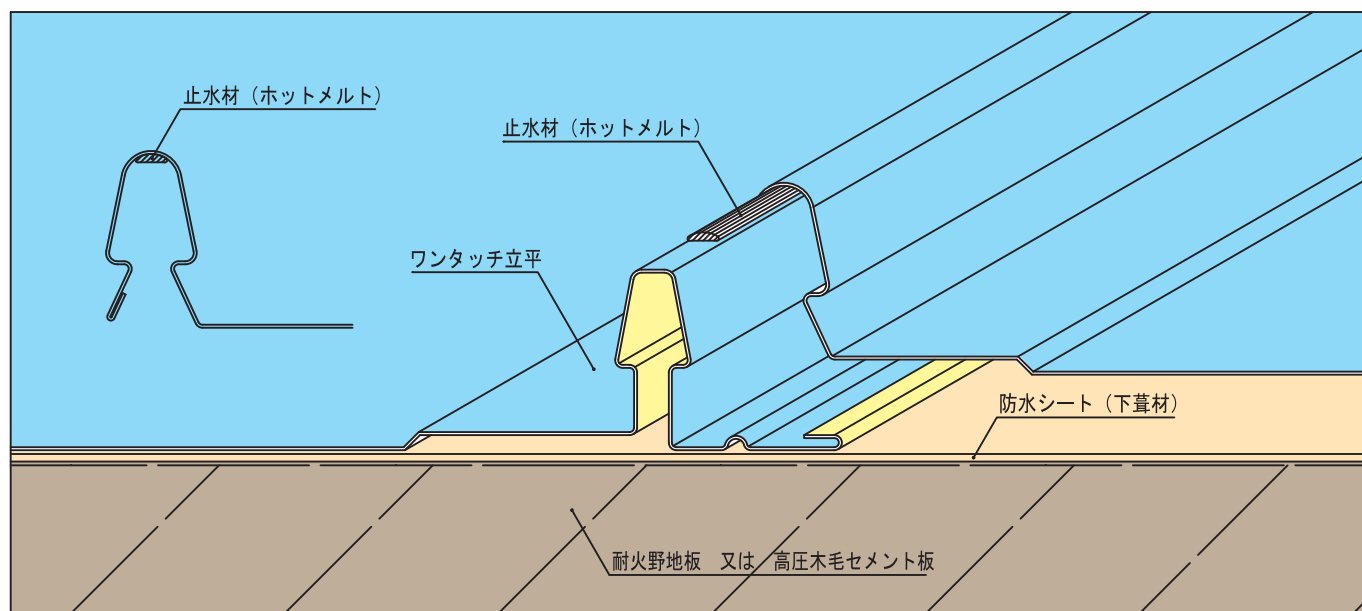


■設計参考仕様


働き巾	333mm
原板巾	455mm
板 厚	0.4/0.5mm (ガルバリウム鋼板) 0.4mm (カーステンレス)
m ² 当たりの必要m数	3,150mm
製品寸法	1,000mm (最短)、18,000mm (最長) ※ 裏貼り加工の場合は、2,000mm
勾 配	5/100以上
曲率半径	5m以上
雪 止 メ	後付け

ワンタッチ立平

納まり参考図

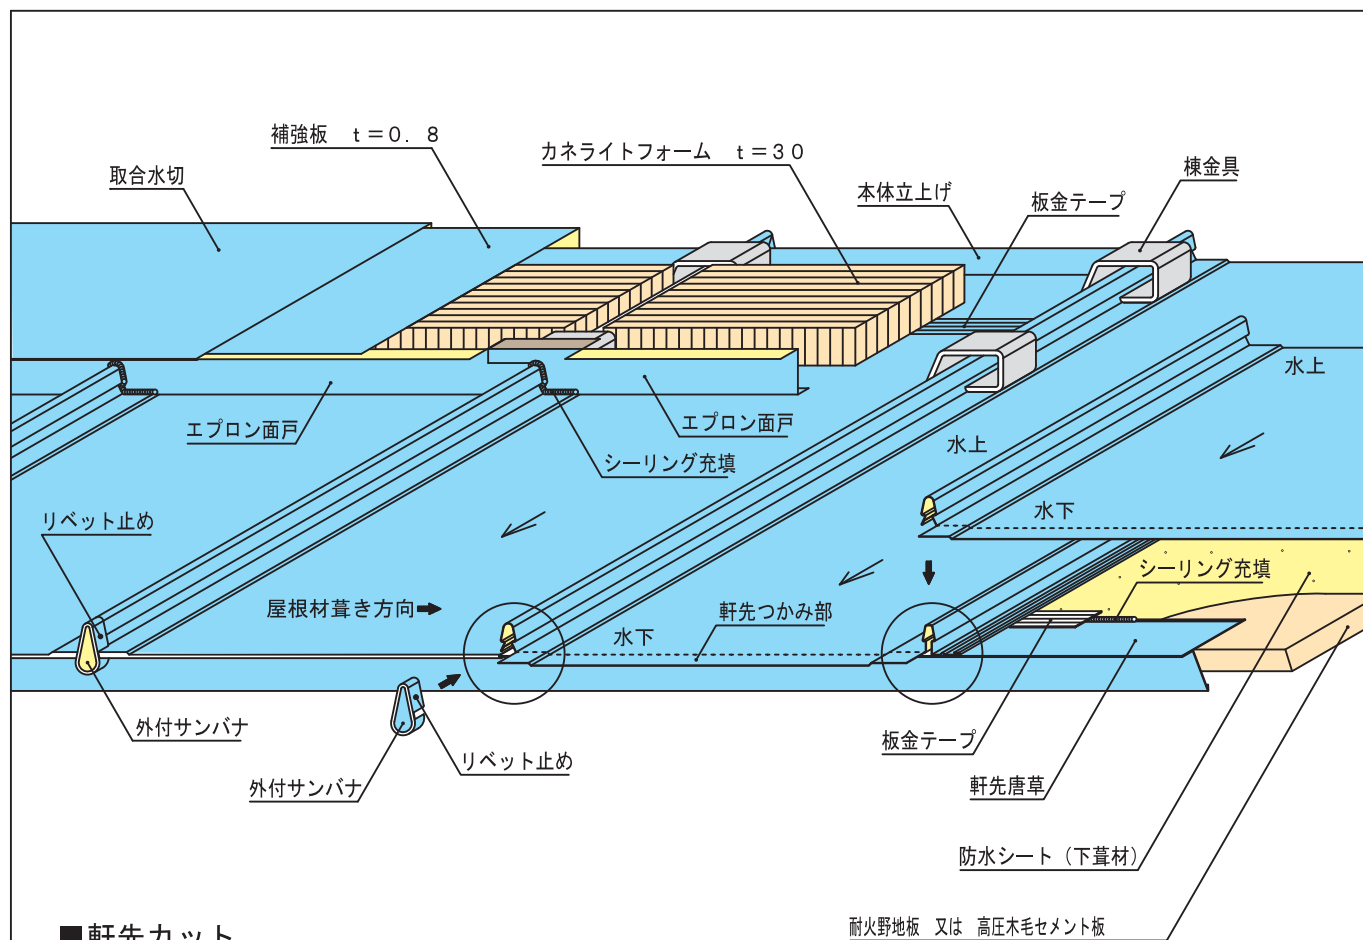

■軒先カット

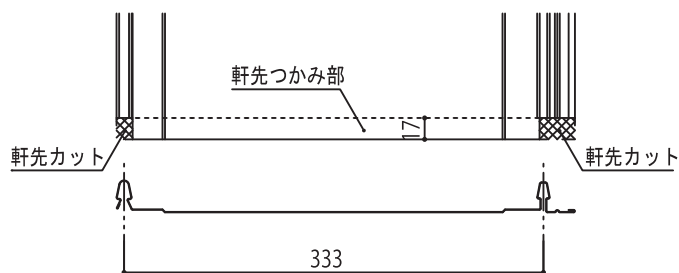


■施工手順

1. 下葺き材を敷く
2. 屋根割付 (墨出し)
3. 最初の屋根材を葺く
4. 次の屋根材を、前の屋根材に仮葺きし、軒先を合せる
5. 墨出しを確認し、屋根材をビス止めしてから前の屋根材に嵌め込む
6. 4と5を繰り返す
7. 役物取付
8. 雪止め取付




ワンタッチ立平

納まり参考図


■カネライトフォーム

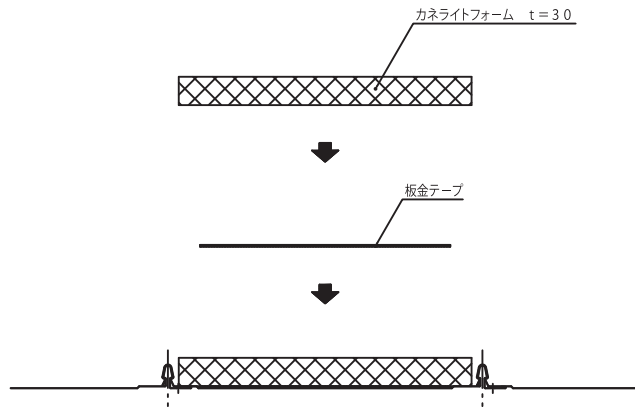

■エプロン面戸

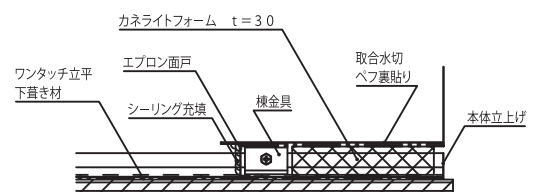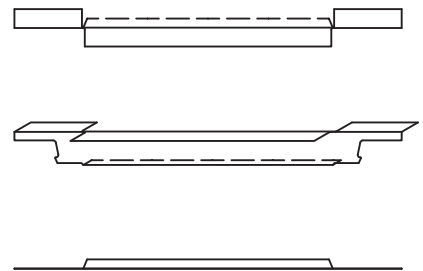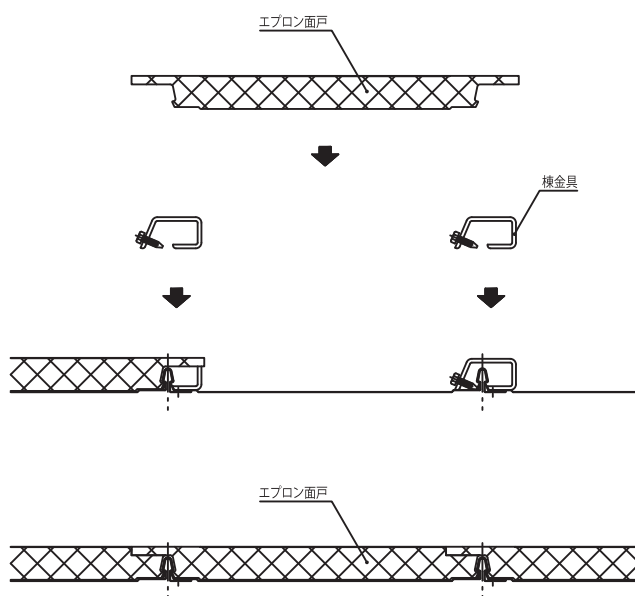


■エプロン面戸（シーリング充填部分）

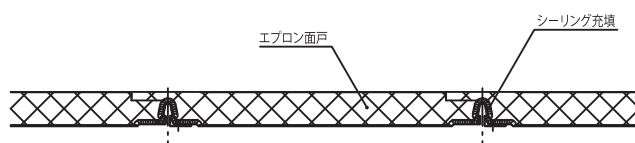


ワンタッチ立平

納まり参考図


■ケラバ部納まり

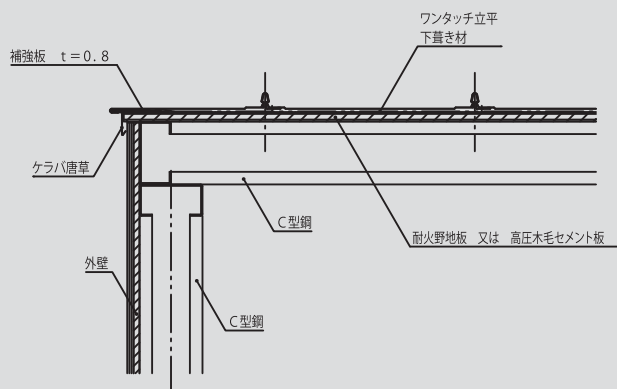


■ケラバ部外壁取合納まり

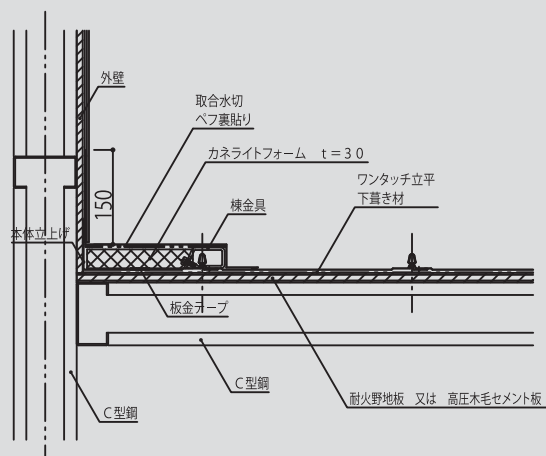


■ケラバ部納まり

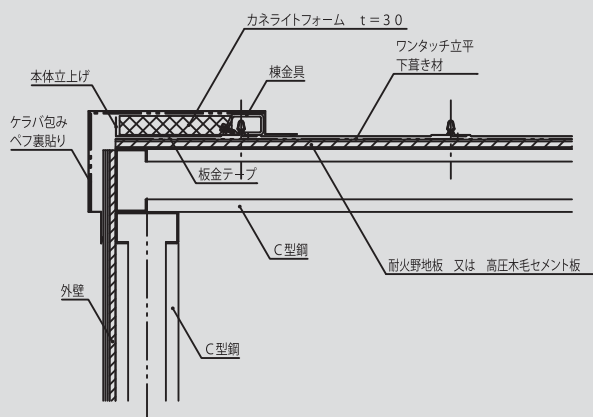


■ケラバ部納まり

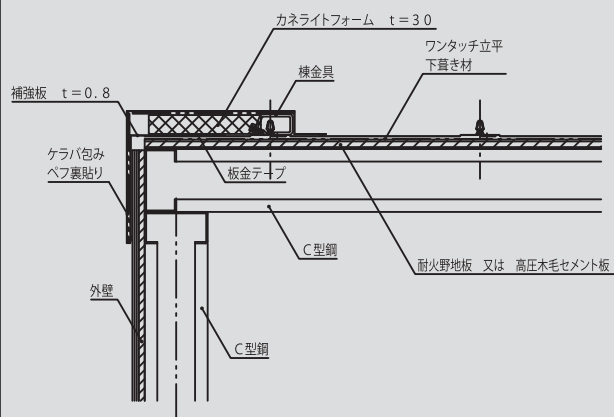

■軒先唐草・ケラバ唐草

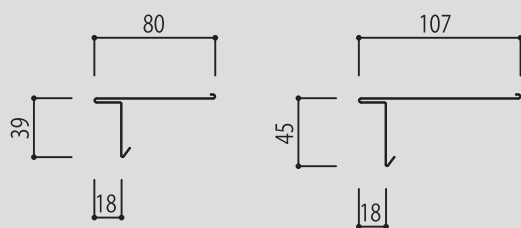


■雪止金具

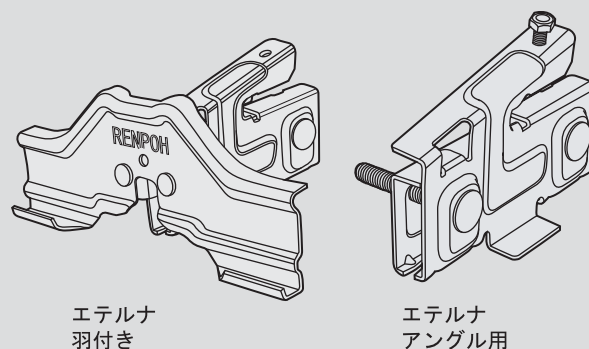


ワンタッチ立平

納まり参考図


■棟部納まり

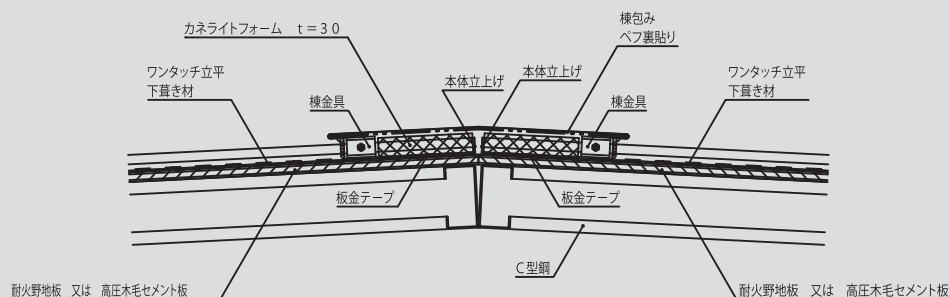


■軒先部納まり

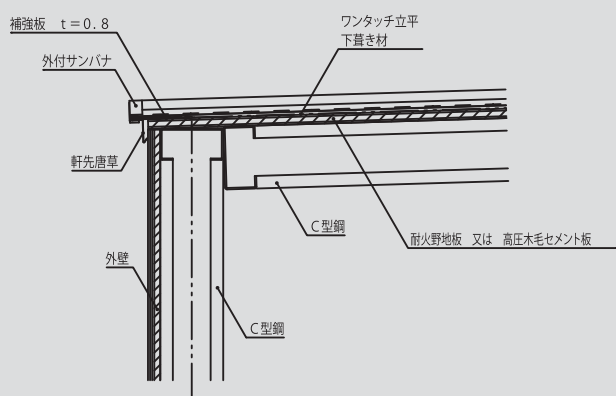

■水上部外壁取合納まり

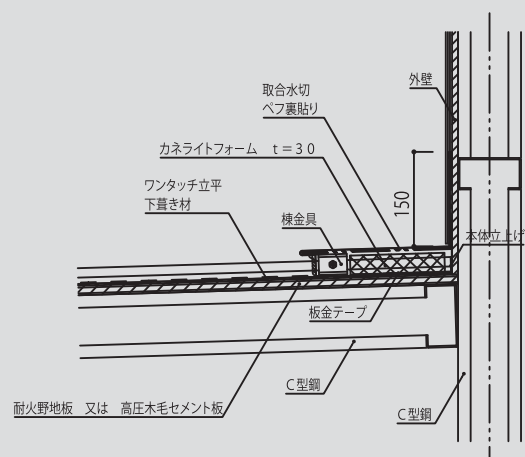

■水上部納まり

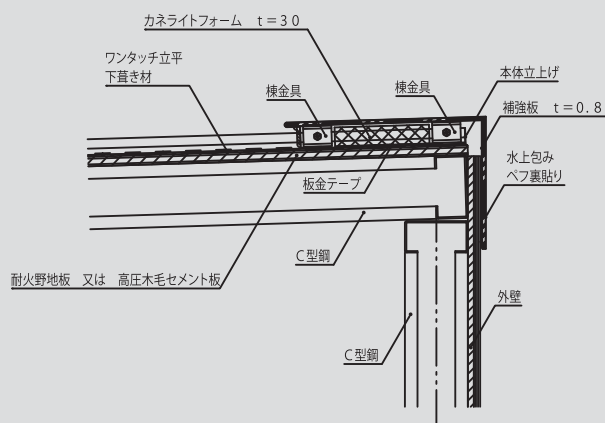

■水上部納まり

