



瓦棒葺屋根

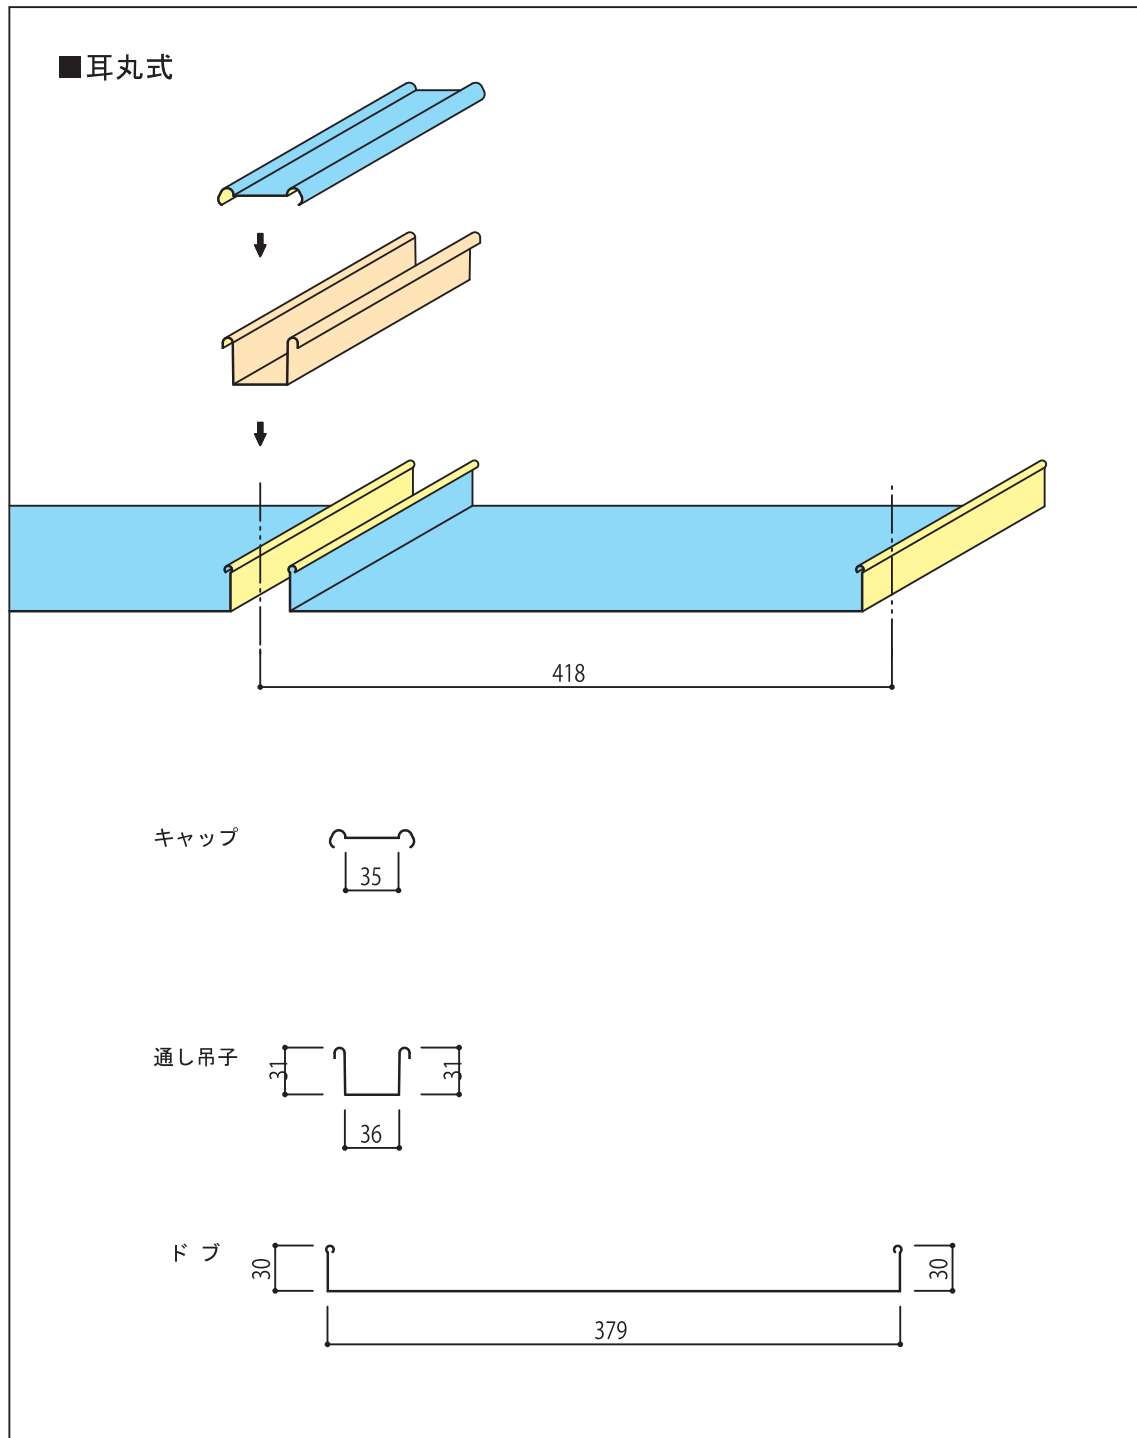

溝板と通し吊子を並べ、キャップをかぶせて締結する最も簡素で経済的な屋根工法です。
一般住宅、事務所から、学校、体育館、工場、倉庫など、大小の構造物を問わず、あらゆる屋根に施工可能。

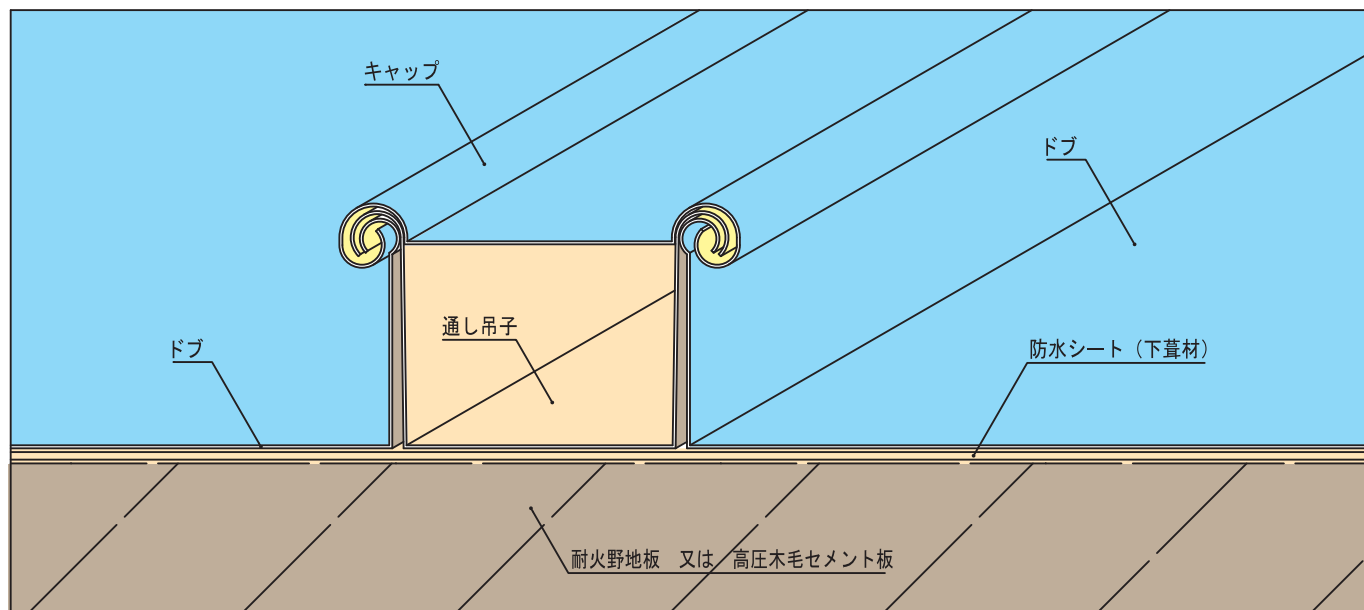


■設計参考仕様

働 き 巾	4 1 8 mm		
原 板 巾	4 5 5 mm (ドブ)	1 1 4 mm (吊子)	9 1 mm (キャップ)
板 厚	0. 3 / 0. 3 5 / 0. 4 / 0. 5 mm (ガルバリウム鋼板) 0. 3 / 0. 3 5 / 0. 4 mm (カラーステンレス)		
m ² 当たりの必要m数	2, 4 6 4 mm		
製品最短寸法	5 0 0 mm		
勾 配	2 5 / 1 0 0 以上		
曲率半径	1 5 m以上		
雪 止 メ	後付け		
母屋間隔	3 0 3 mm ~ 9 1 0 mm		
下 地 材	アスファルトルーフィング及び、ゴムアス 等		


■成型機

機械全長	2, 0 0 0 mm
機 械 幅	1, 0 0 0 mm


■軒先唐草・ケラバ唐草

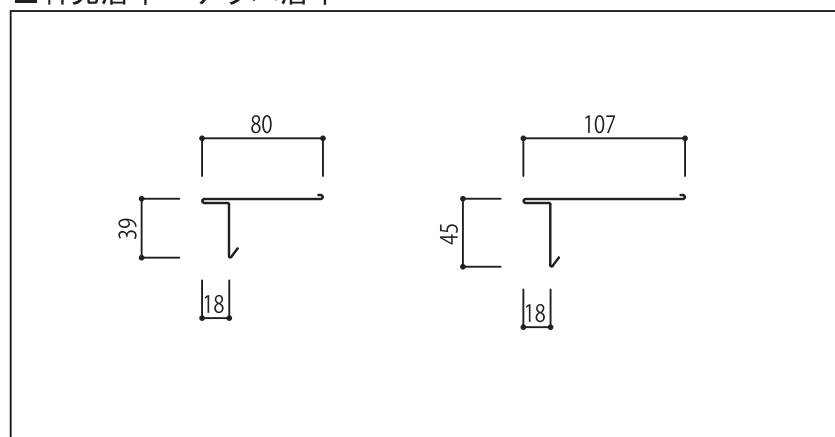

■雪止金具

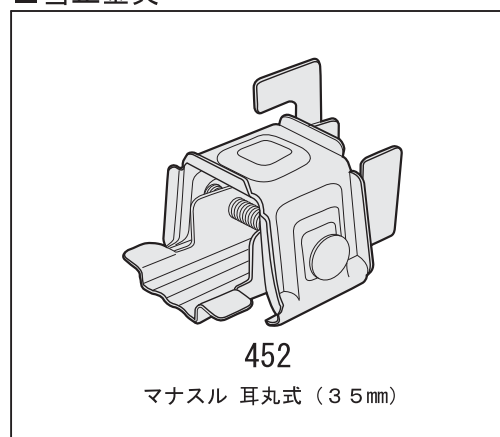


瓦棒葺屋根

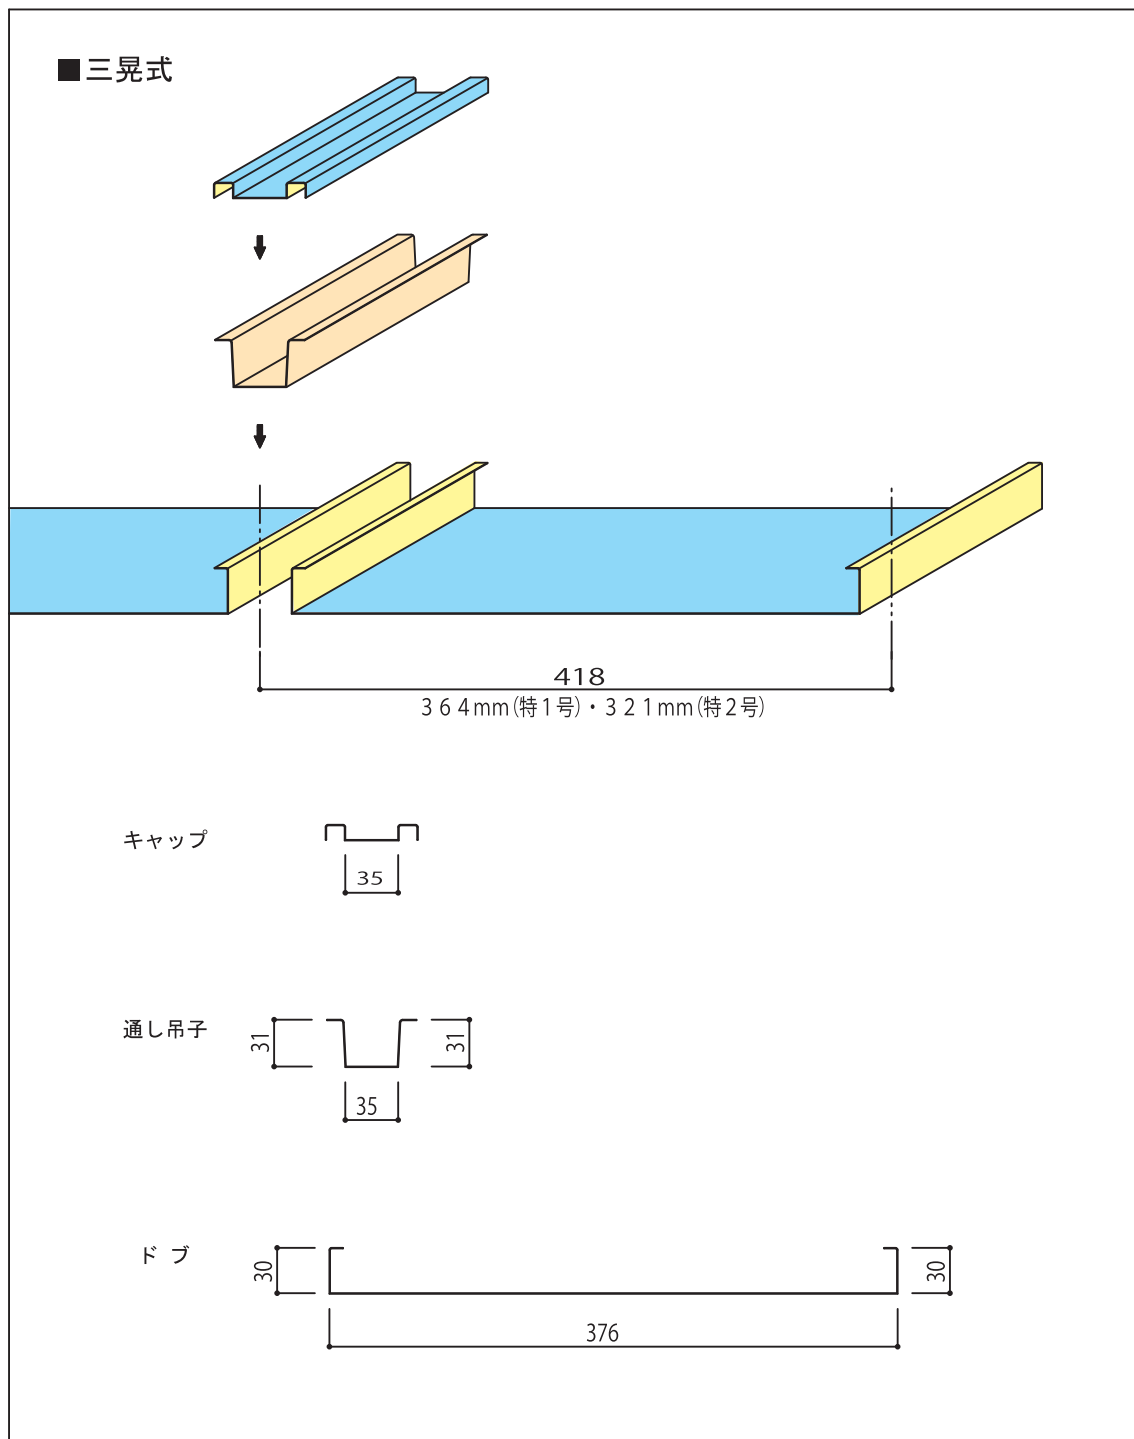

■瓦棒（三晃式）の働き寸法

働き寸法が狭いほど、強風に対して抵抗があります。

状況により、4 1 8 mm（標準型）、3 6 4 mm（特1号）、3 2 1 mm（特2号）の3種の内からご指定下さい。

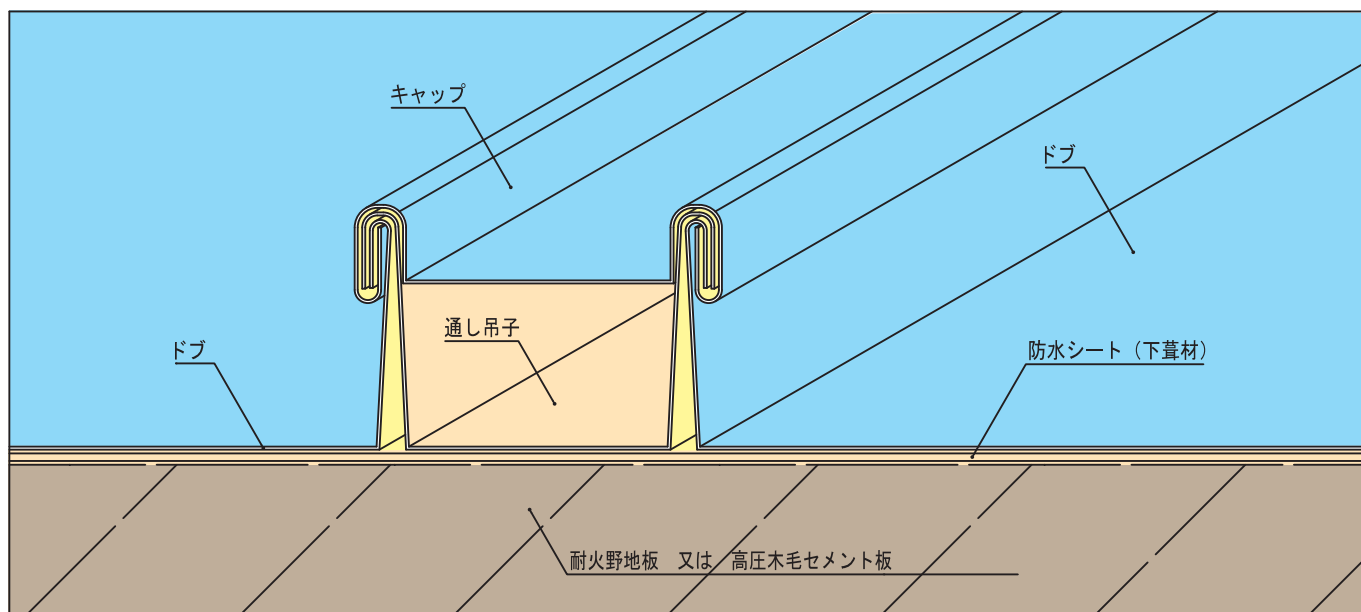


■設計参考仕様

働 き 巾	4 1 8 mm (標準型) ・ 3 6 4 mm (特1号) ・ 3 2 1 mm (特2号)		
原 板 巾	標準型 4 5 5 mm (ドブ) 特1号 4 0 7 mm (ドブ) 特2号 3 5 7 mm (ドブ)	1 1 4 mm (吊子)	1 0 0 mm (キャップ)
板 厚	0.3/0.35/0.4/0.5 mm (ガルバリウム鋼板) 0.3/0.35/0.4 mm (カラスステンレス)		
m ² 当たりの必要m数	2,464 mm (標準型) ・ 2,830 mm (特1号) ・ 3,209 mm (特2号)		
製品最短寸法	500 mm		
勾 配	25/100以上可能		
曲率半径	15 m以上		
雪 止 メ	後付け		
母屋間隔	303 mm～910 mm		
下 地 材	アスファルトルーフィング及び、ゴムアス 等		


■成型機

機械全長	2,200 mm
機 械 幅	1,100 mm

■軒先唐草・ケラバ唐草

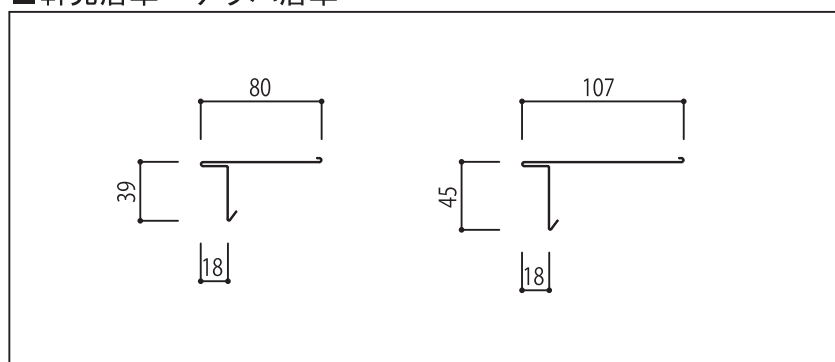


■雪止金具

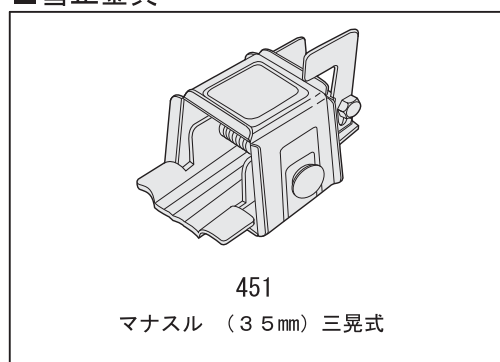


瓦棒葺屋根


■ 林式

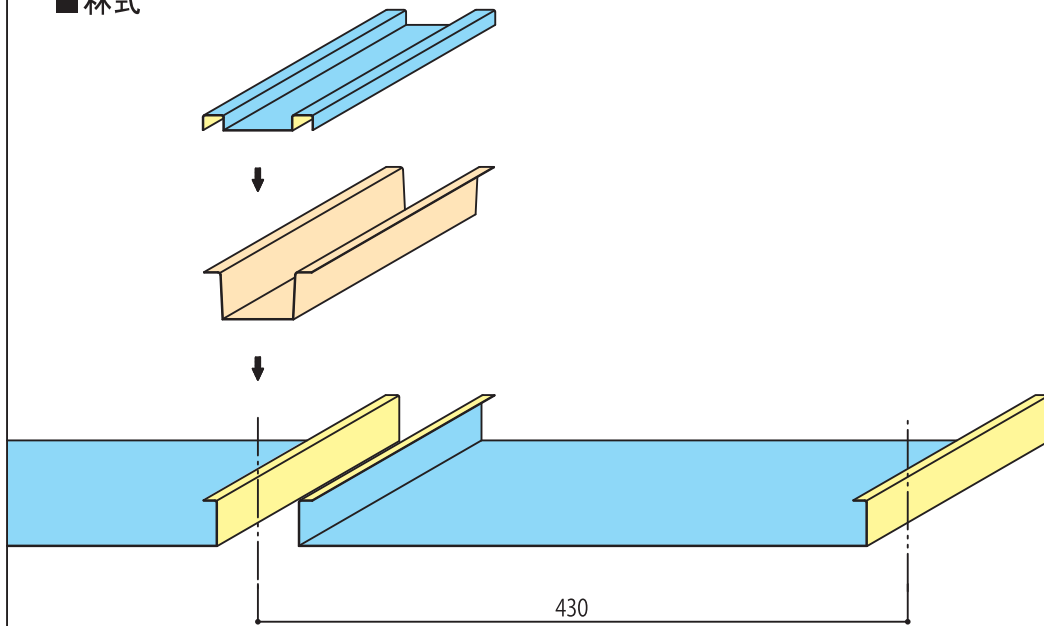


キャップ




通し吊子



ドブ



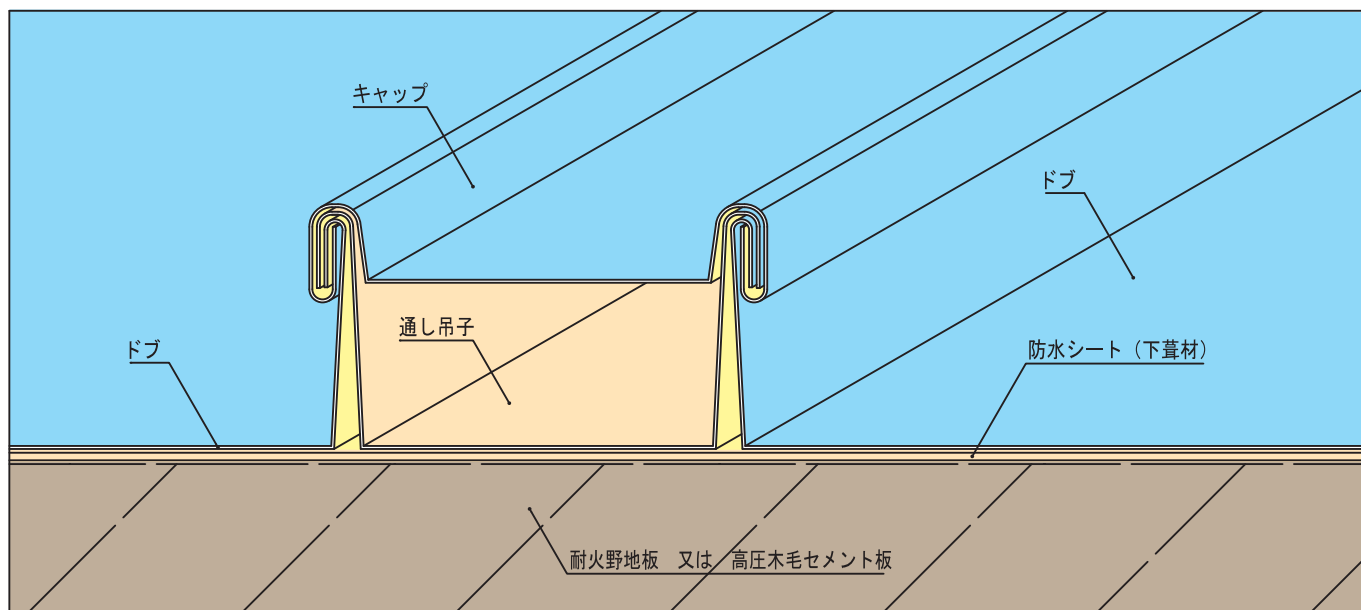


■設計参考仕様

働 き 巾	4 3 0 mm		
原 板 巾	4 5 5 mm (ドブ)	1 2 2 mm (吊子)	1 0 8 mm (キャップ)
板 厚	0.3 / 0.35 / 0.4 / 0.5 mm (ガルバリウム鋼板) 0.3 / 0.35 / 0.4 mm (カラーステンレス)		
m ² 当たりの必要m数	2, 3 9 5 mm		
製品最短寸法	5 0 0 mm		
勾 配	2 5 / 1 0 0 以上可能		
曲率半径	1 5 m以上		
雪 止 メ	後付け		
母屋間隔	3 0 3 mm ~ 9 1 0 mm		
下 地 材	アスファルトルーフィング及び、ゴムアス 等		

■成型機

機械全長	2, 2 0 0 mm
機 械 幅	1, 1 0 0 mm

■軒先唐草・ケラバ唐草

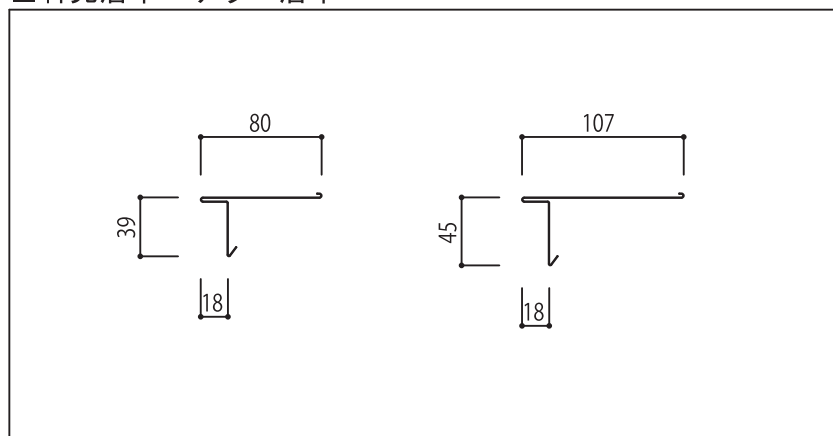

■雪止金具

