
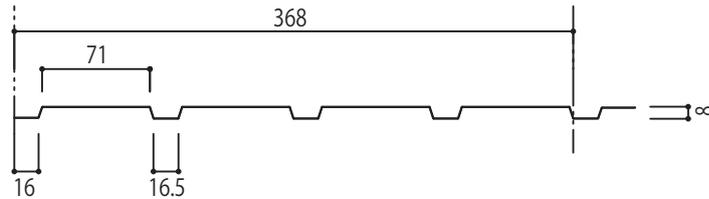


ニュー長尺角ナミ

■ 4ヒラ

※ 目地 21mm


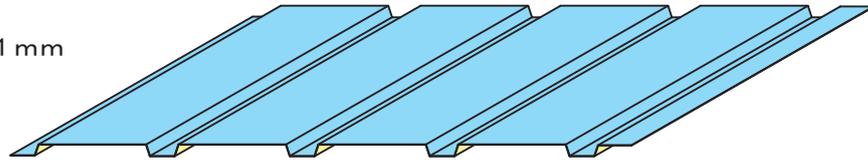


■ 設計参考仕様

働き巾	368mm
原板巾	455mm
板厚	0.3/0.35/0.4/0.5mm (ガルバリウム鋼板) 0.3mm (カラステンレス)
m ² 当たりの必要m数	2,799mm
製品最短寸法	600mm ※上記未満の寸法については、ご相談下さい。

■ 4リブ

※ 目地 21mm

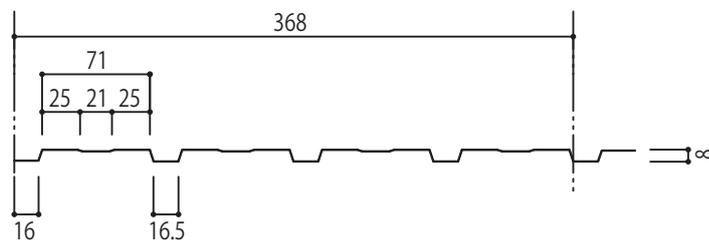
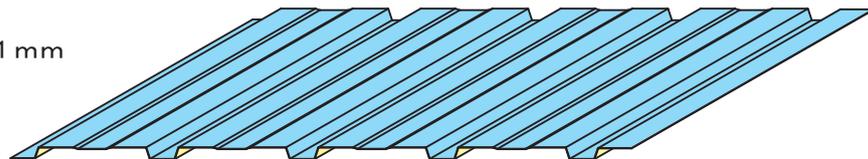


■ 設計参考仕様

働き巾	368mm
原板巾	455mm
板厚	0.3/0.35/0.4/0.5mm (ガルバリウム鋼板) 0.3mm (カラステンレス)
m ² 当たりの必要m数	2,799mm
製品最短寸法	600mm ※上記未満の寸法については、ご相談下さい。

■ 4 M

※ 目地 19 mm

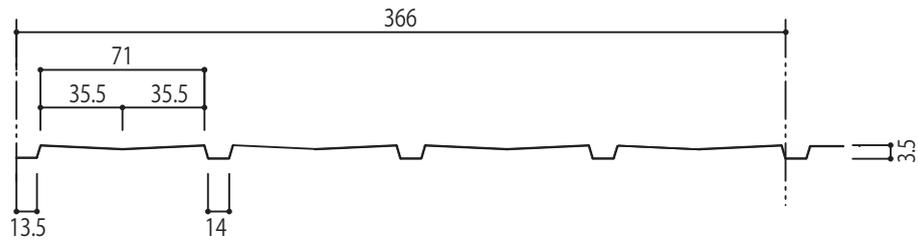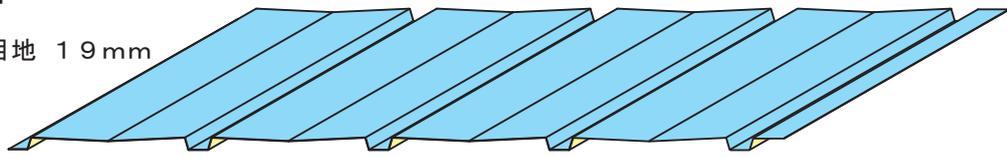

■ 設計参考仕様

働き巾	366 mm
原板巾	455 mm
板厚	0.3/0.35/0.4/0.5 mm (ガルバリウム鋼板) 0.3/0.35 mm (カラステンレス)
m ² 当たりの必要m数	2,714 mm
製品最短寸法	600 mm ※上記未満の寸法については、ご相談下さい。